
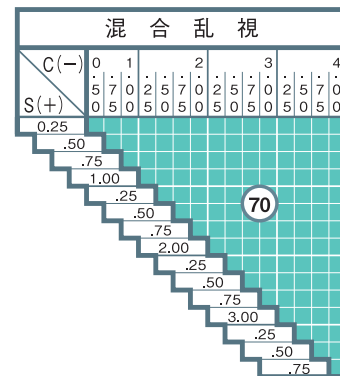
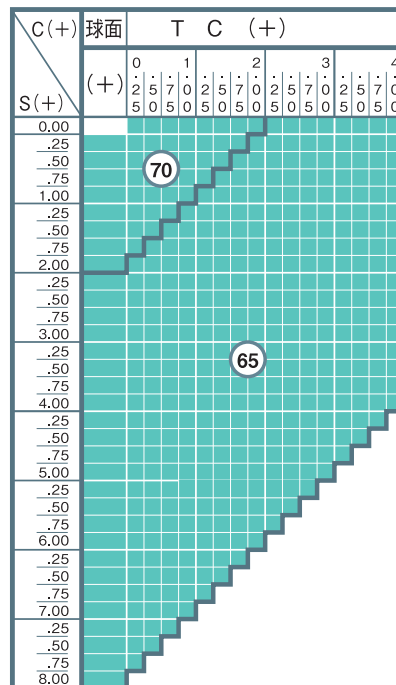


1.60球面レンズ

■ トライガード 160 トランジェ UV+ <CZコート> 電

工場在庫範囲
特注範囲

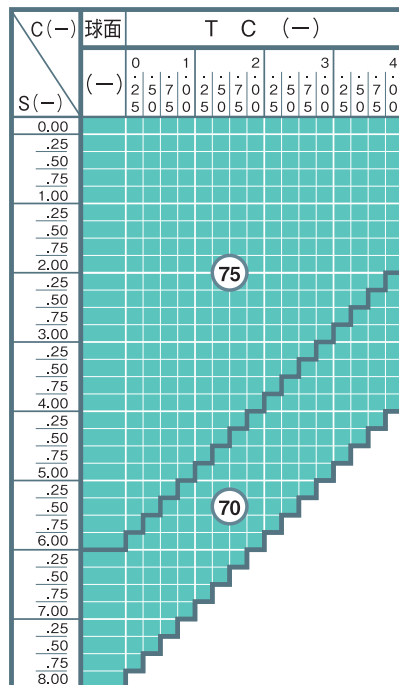


注1 (-) 全て 75 mm可
(+) 全て 75 mm可 (MIX) 全て 75 mm可
* 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

注2 カラーはお受け出来ません。

注3 カーブ指定
● (-) C+S = 2.5 0 まで 8カーブ指定可
● (-) C+S = 4.5 0 まで 6カーブ指定可
● (-) C+S = 6.5 0 まで 4カーブ指定可
※ カーブ指定の時はプリズム不可
※ カーブは 1.530 換算

■ トライガード 160 平面
トランジェ UV+ <CZコート> 電



※ 平面のみ在庫あり

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BD マルチ

特殊加工




プ リ ズ ム	○	3△まで
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	-	
C Z コ ー ト	●	BD以外は 標準
Z Z コ ー ト	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準

1.60内面非球面レンズ

特注範囲

■ アクロライト 160 トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

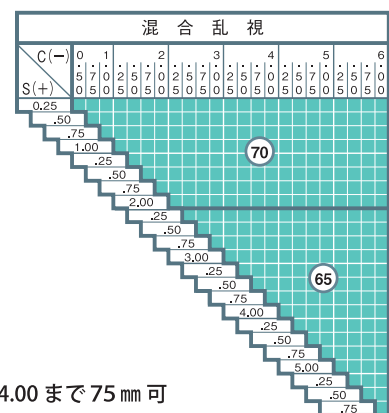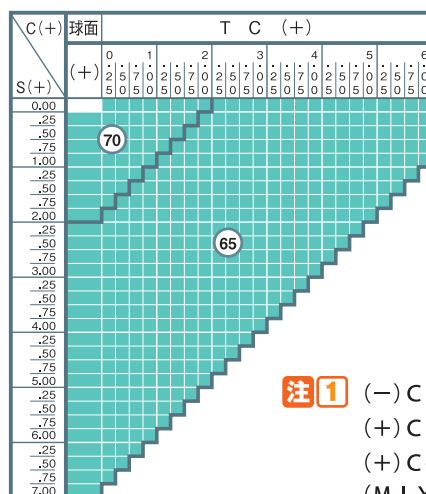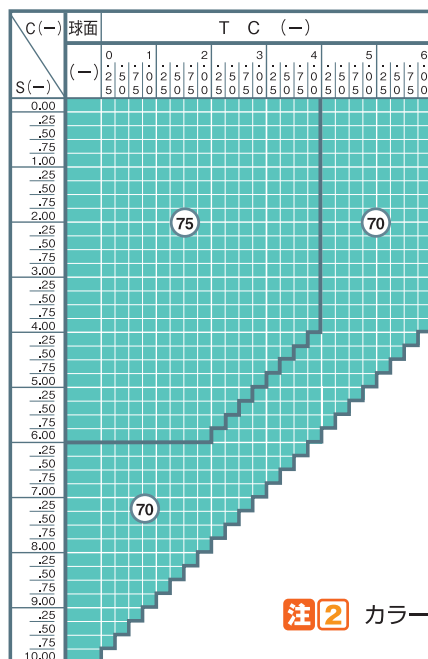

- 注1** (－) C－4.00 まで 75 mm 可
(＋) C＋4.00 まで 75 mm 可
(＋) C＋S＝ 7.00 まで 70 mm 可
(M I X) C－4.00 まで 75 mm 可
(M I X) C－6.00 まで 70 mm 可


- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。
- トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

注2 カラーはお受け出来ません。


注3 カーブ指定

- (－) S＋C＝2.00 まで 8カーブ指定可
 - (－) S＋C＝6.00 まで 4カーブ指定可
 - (－) S＋C＝4.00 まで 6カーブ指定可
 - (－) S＋C＝8.00 まで 2カーブ指定可
- ※ カーブ指定の時はプリズム不可 ※ カーブは 1.530 換算

レンズマーク

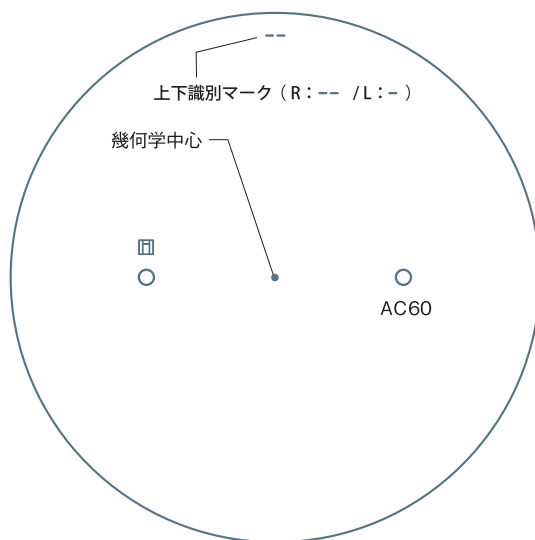

レンズデザイン

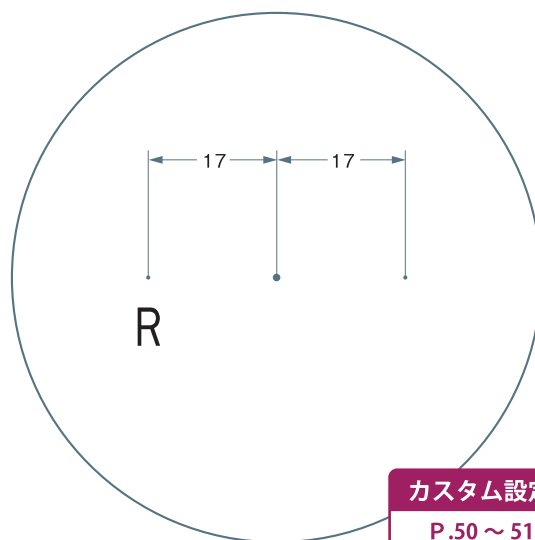

カスタム設定可能
P.50～51 参照

※ カスタム設定の際、玉型によっては、お受けできるプリズム範囲が小さくなる場合があります。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エlegantコート<CZコート> 電
- BDマルチ

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C＋S＝－9.00 まで 3△まで (＋) 全範囲 (MIX) 全範囲
偏 心	○	
外 径 指 定	○	55～75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	－	
C Z コ ー ト	●	BD以外は 標準
Z Z コ ー ト	－	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準

1.60内面非球面カーブレンズ




特注範囲

■ アクロライトスポーツ160 トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

8 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

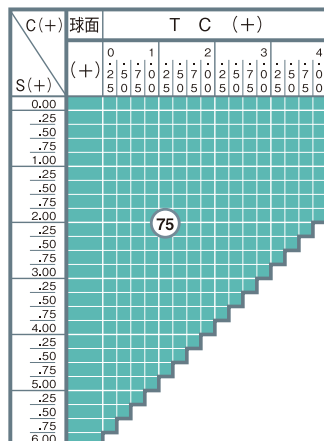

	度数範囲 (迄)	プリズム
(-)	C + S = -2.00	3△ 迄
(+)	C + S = +6.00	3△ 迄
(MIX)	C = -2.00	3△ 迄

注 カラーはお受け出来ません。




レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

6 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

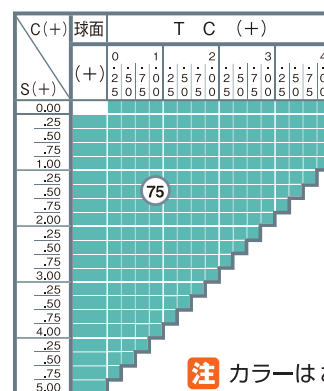

	度数範囲(迄)	プリズム
(－)	C＋S＝－4.00	1△ 迄
	C＋S＝－3.50	2△ 迄
	C＋S＝－3.00	3△ 迄
(＋)	C＋S＝＋5.00	3△ 迄
(MIX)	C＝－4.00	1△ 迄
	C＝－3.50	2△ 迄
	C＝－3.00	3△ 迄

注 カラーはお受け出来ません。




レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

4 カーブ 指定可能範囲

そり角設定により自動プリズム計算が入るため、レンズパッケージには注文度数と補正後の度数を併記しております。

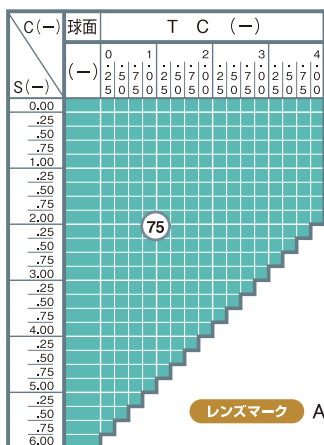

	度数範囲 (迄)	プリズム
(－)	C + S = -6.00	1△ 迄
	C + S = -5.50	2△ 迄
	C + S = -5.00	3△ 迄
(＋)	C + S = +3.00	3△ 迄
(MIX)	C = -4.00	3△ 迄

注 カラーはお受け出来ません。

レンズマーク AS60

偏心可能 ※ 偏心量はプリズム表で換算して下さい。
[偏心量 (mm) = (10×プリズム量) ÷ 度数]

※プリズム指定を入れると、ご指定のプリズムが優先されます(合成プリズムではありません)。

[カーブ指定・そり角必須] 指定がない場合は6カーブで仕上がります(6カーブ対応外の度数は、範囲表に準じたカーブで仕上がります)。

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エlegantコート<CZコート> 電
- BDマルチ

特殊加工

プリズム・偏心	○	上記参照
外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	—	
C Z コ ー ト	●	BD以外は 標準
Z Z コ ー ト	—	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準

1.60内面累進レンズ




特注範囲

- FF-iQ 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電
- FF-itec 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 11・13・15 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

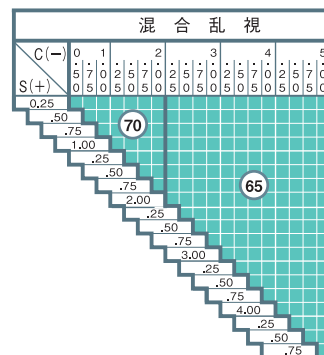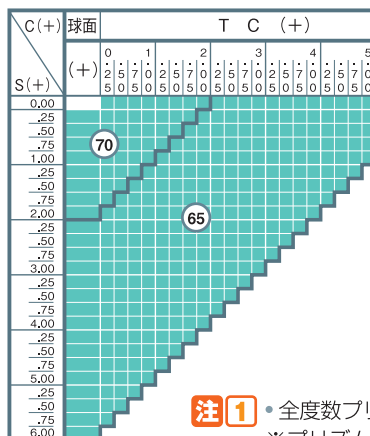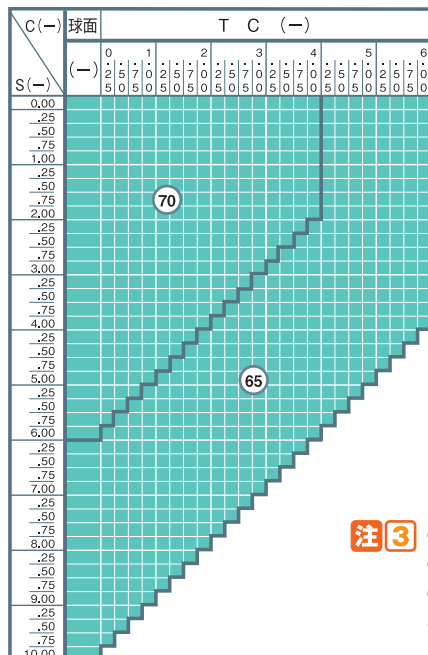


- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S = 9.00 (C-4.00まで) 75mm可 (-) 全て70mm可
(+) C+S = 5.00まで75mm可 (+) 全て70mm可
(MIX) C-4.00まで75mm可 (MIX) 全て70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
・トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4** カーブ指定 (カーブは1.530換算)
- (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可
 - (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可
 - ※ カーブ指定の時はプリズム不可


レンズマーク

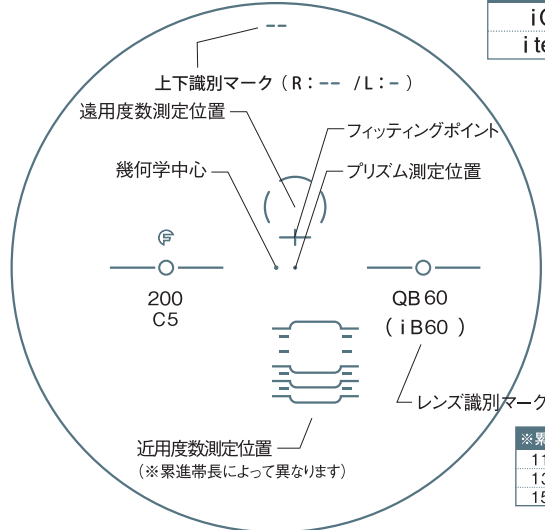

識別マーク
iQ
itec
QB 60
iB 60

※累進帯長	識別マーク
11 mm	C1
13 mm	C3
15 mm	C5

レンズデザイン

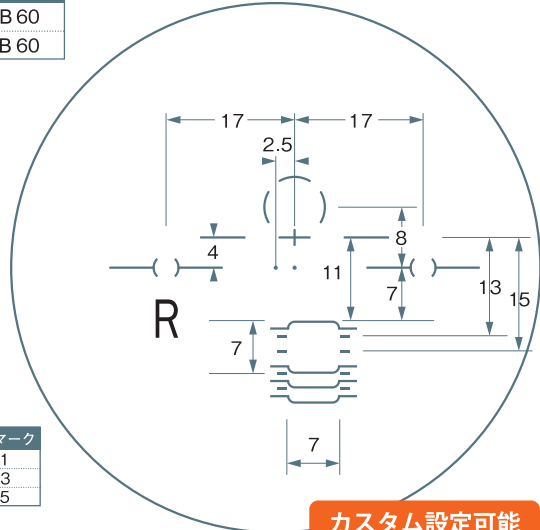

加入度 … 0.75 ~ 3.50 (0.25とび)

- 注5** カラーはお受け出来ません。

カスタム設定可能
P.25 ~ 27 参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BDマルチ

特殊加工	プ リ ズ ム	3△まで
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	HEV420
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	-	
C Z コ ー ト	●	BD以外は 標準
Z Z コ ー ト	-	
シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
静電防止コート	●	電 の付いたコートは標準

1.60 中近 & 新 近用ワイド内面累進レンズ




特注範囲

- FF オフィス 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電
- FF タブレット 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電
- FF ノート 60 ベーシック トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

累進帯 … 21 mm

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

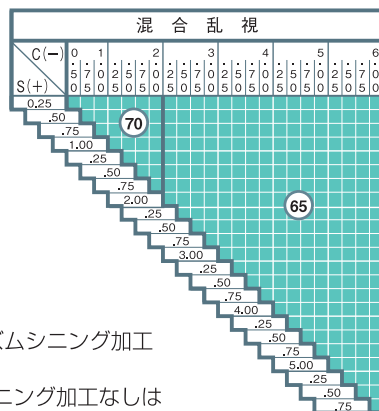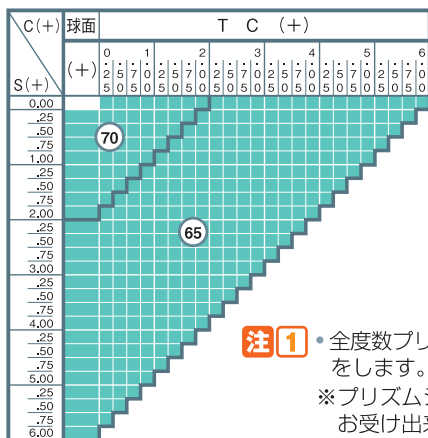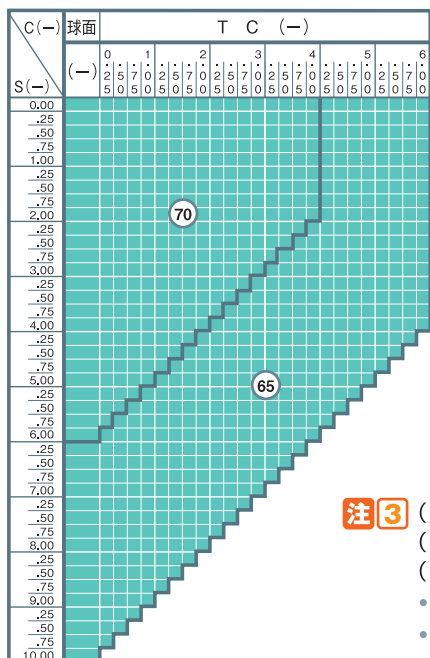


- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (−) C+S = 9.00 (C−4.00まで) 75mm可 (−) 全て70mm可
(+) C+4.00まで75mm可 (+) 全て70mm可
(MIX) C−4.00まで75mm可 (MIX) 全て70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。


- 注4** 加入度数が大きくなってもフィッティングポイントで見える中間距離は一定です。
見え方に関しては下記を参照してください。P.13 ~ P.15 「FF オフィス/タブレット/ノート」
- 注5** カラーはお受け出来ません。

レンズマーク

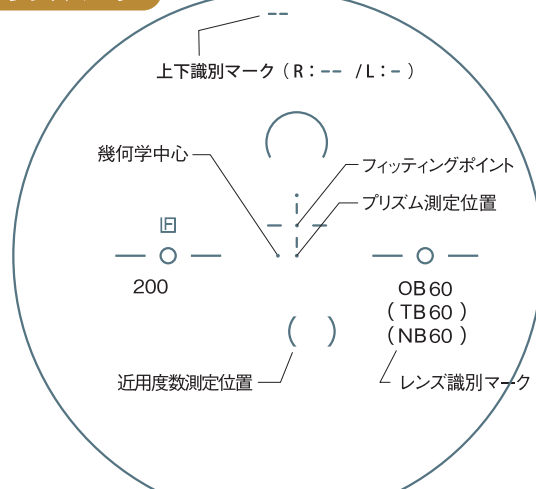

オフィス/タブレット **加入度** …… 1.00 ~ 3.00 (0.25とび)
ノート **加入度** …… 1.50 ~ 3.50 (0.25とび)

レンズデザイン

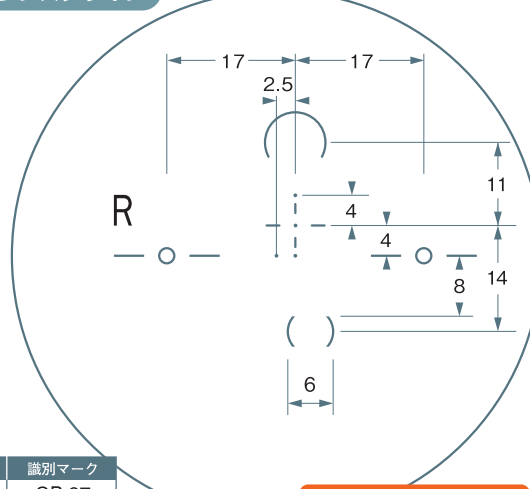

	識別マーク
オフィス	OB 67
タブレット	TB 67
ノート	NB 67

カスタム設定可能
P.25 ~ 27 参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BD マルチ

特殊加工	プ リ ズ ム	○	(−) C+S=−9.50 (C−4.00)まで 3△まで (+) C+S=+5.00まで (MIX) C−4.00まで
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	—	
	C Z コ ー ト	●	BD以外は標準
	Z Z コ ー ト	—	
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	● 電	の付いたコートは標準




1.60 サポートレンズ

特注範囲

■ FF-リフレ60 トライガード トランジェ UV+ <CZコート> 電

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

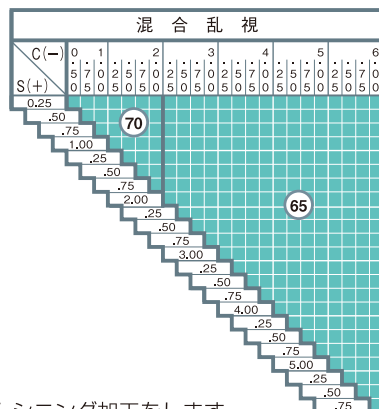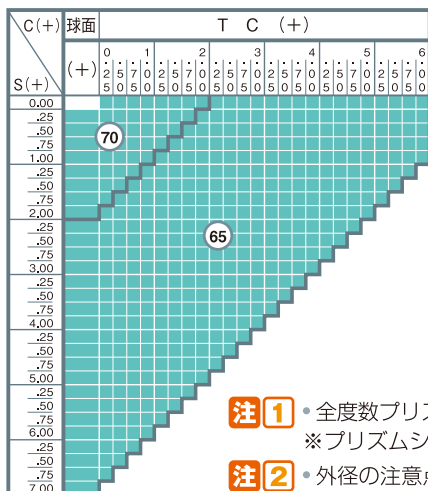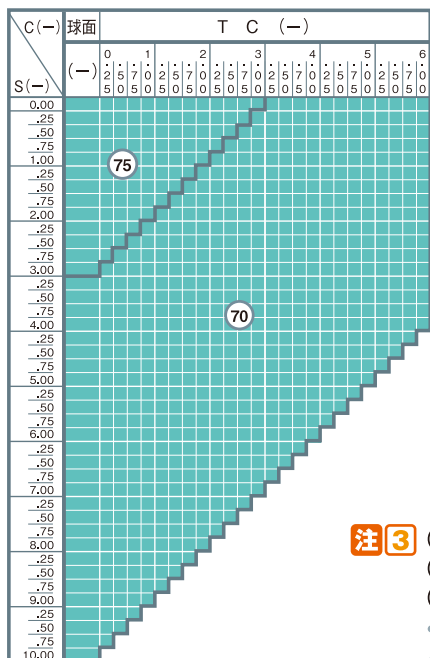


- 注1** • 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。

- 注3** (-) C+S = 8.50 (C-4.00まで) 75mm可
(+) C+4.00まで 75mm可 (+) 全て 70mm可
(MIX) C-4.00まで 75mm可 (MIX) 全て 70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
 - トレース及び類似玉型データ使用時の玉型サイズや度数でお作りできない場合があります。

- 注4** カーブ指定 (カーブは1.530換算) ※カーブ指定の時はプリズム不可
- (-) C+S = 2.00まで 8カーブ指定可 ● (-) C+S = 4.00まで 6カーブ指定可
 - (-) C+S = 6.00まで 4カーブ指定可 ● (-) C+S = 7.50まで 2カーブ指定可


レンズマーク

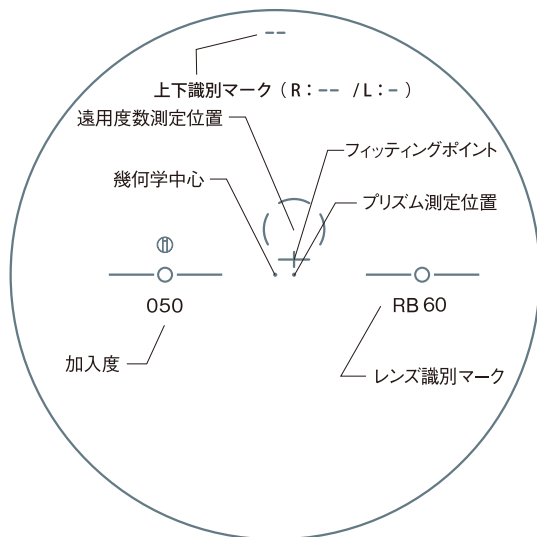

加入度 0.50 / 0.75

注5 カラーはお受け出来ません。

レンズデザイン

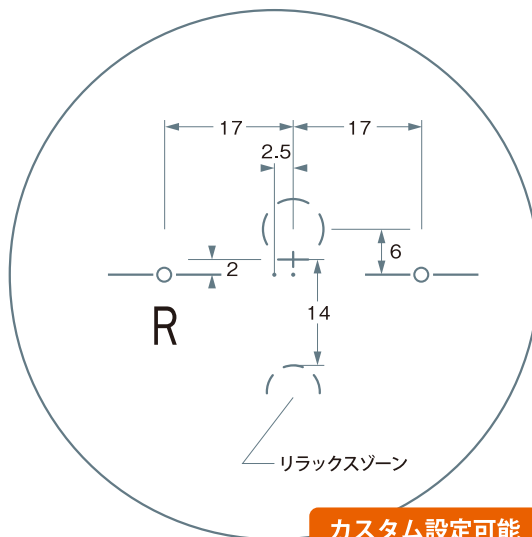

カスタム設定可能

P.25 ~ 27 参照

コートの種類

- ネットベック<CZコート>
- エレガントコート<CZコート> 電
- BDマルチ

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	(-) C+S=-8.50 C-4.00まで 3△まで (+) 全範囲 (MIX) C-4.00まで
	外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIXのみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	HEV420
	プライマー加工	●	標準
	C S コ ー ト	-	
	C Z コ ー ト	●	BD以外は 標準
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	-	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準