

1.60 近近内面累進レンズ




特注範囲

■ FF-ONE 60 アクセス <CSコート> BCC LCD QOS

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

度数差・・・0.75・1.25・1.75

※ プラス・MIX・マイナス単性乱視・上平はシェイプ加工で仕上がります

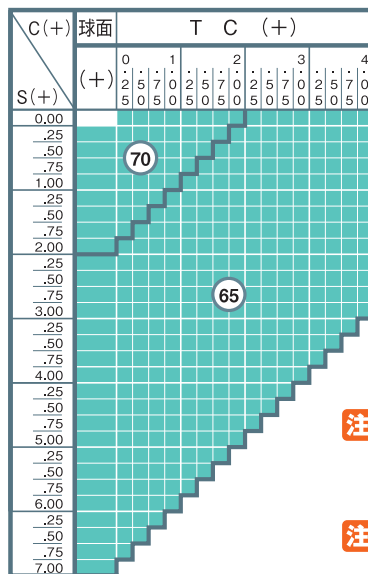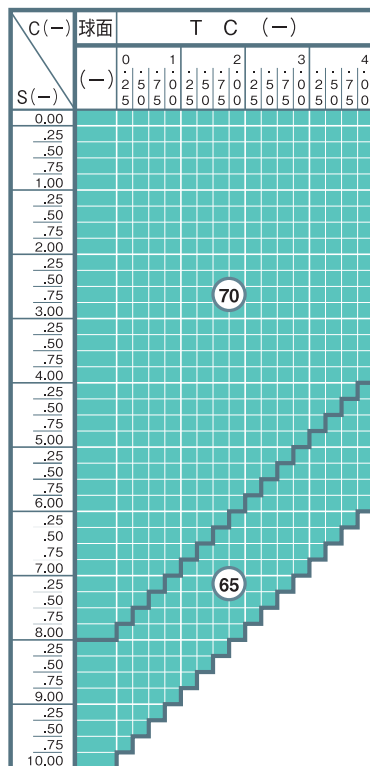


- 注1** 外径の注意点・・・2.5mm内寄せになっています。
 ・外径70⇒有効径75 ・外径65⇒有効径70
 ・外径60⇒有効径65

- 注2** (-) C+S = 5.00まで75mm可
 (+) C+S = 7.00まで75mm可
 ・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


- 注3** ご注文は、単焦点老眼レンズと同様に近用上がり度数でご注文下さい。
 但し、乱視の場合は軸度が必要です。

度数差・・・0.75・1.25・1.75

レンズマーク

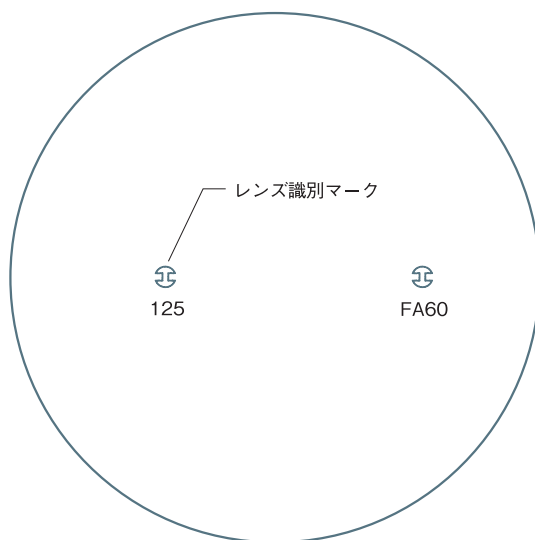

レンズデザイン

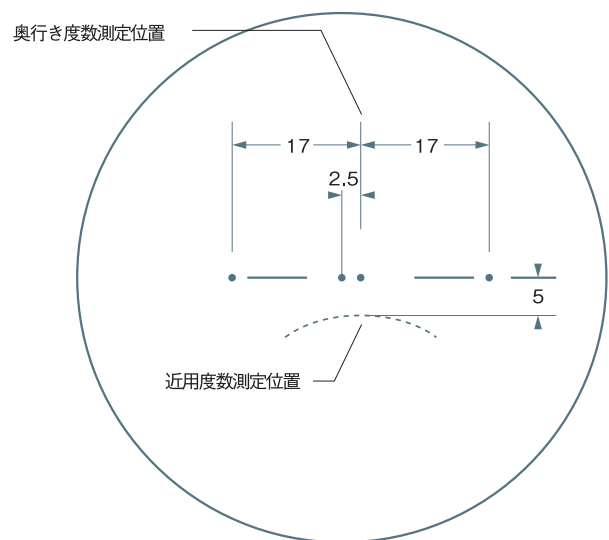

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート <CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKY3<CZコート> BCC LCD 電
- SKYII<CZコート> LCD
- IR-SKYII<CZコート> BCC LCD 電
- BDマルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工	プ リ ズ ム	○	2△まで C+S=-10.00まで 3△まで C+S=+7.00まで (MIX) 全範囲
	外 径 指 定	○	55~75mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	HM以外は標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)