
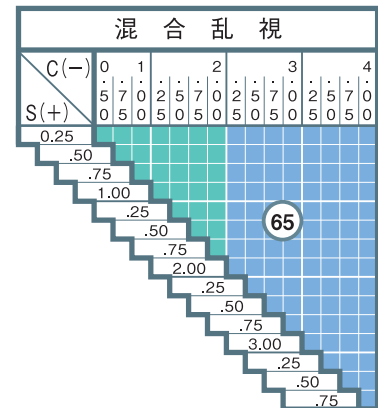
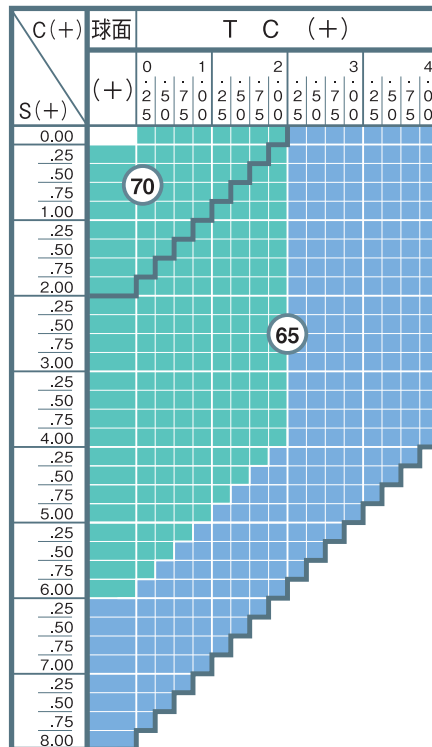


1.60 球面レンズ

■ FX 内面マルチ LCD

ハードコート 可 但しLCDは不可 (店頭染色は出来ません)

特注範囲 1
 特注範囲 2

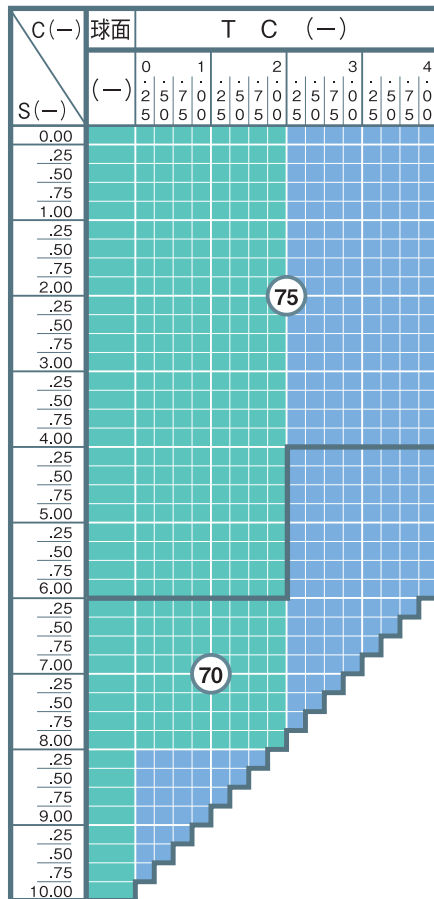

- 注** (-) C+S=10.00まで75mm可
 (+) C+S= 5.00まで75mm可
 (+) C+S= 8.00まで70mm可
- 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30

LCD LCD カラー可

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-10.00まで 3△まで C+S=+5.00まで (MIX) 全範囲
偏 心	○	
外 径 指 定	○	50~75 mm (1mm単位)
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	-	
C S コ ー ト	●	標準 (裏面のみ)
C Z コ ー ト	-	
Z Z コ ー ト	-	
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	-	