
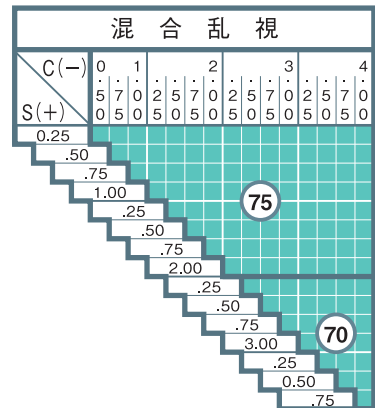
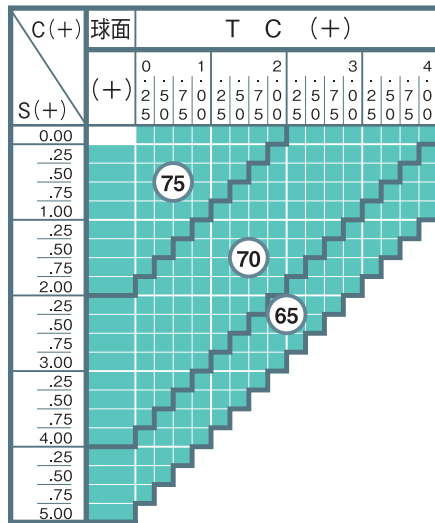


1.67二重焦点レンズ


■ 特注範囲

■ エグゼ-BL ハードマルチ

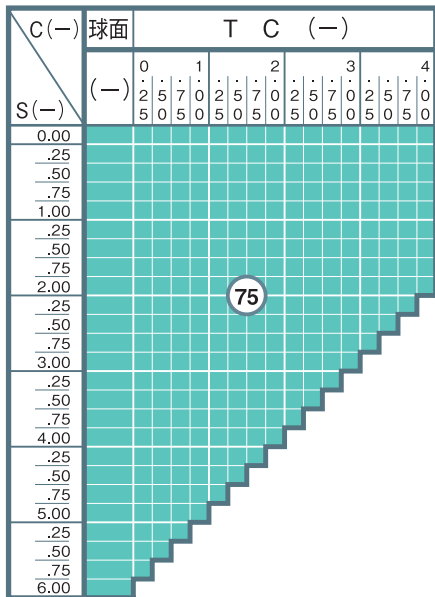

加入度 1.50 ~ 4.00 (0.25 とび)

注 インセット指定はお受け出来ません。

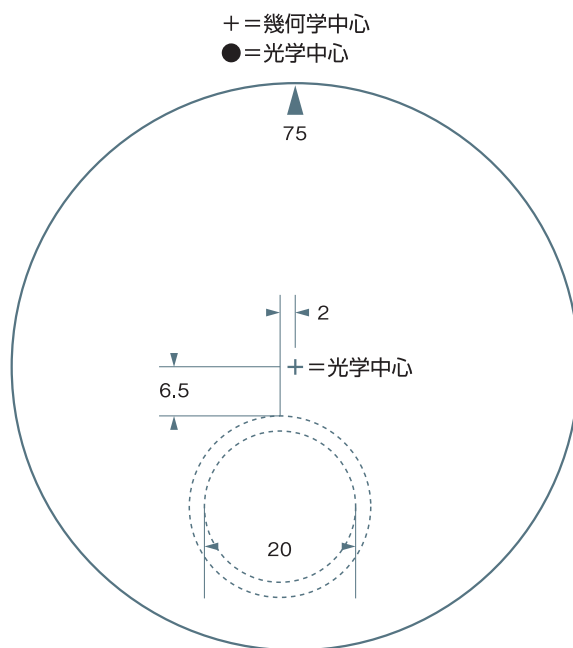

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35
エグゼ-BL		

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=6.00 (+) C+S=5.00
	外 径 指 定	○	60 ~ 75 (1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	コバ厚のみ
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	-	
	C S コ ー ト	●	標準仕様
	C Z コ ー ト	-	
	CZCFコ ー ト	-	
	シェイプ加工	-	
	F E T S 加 工	-	