

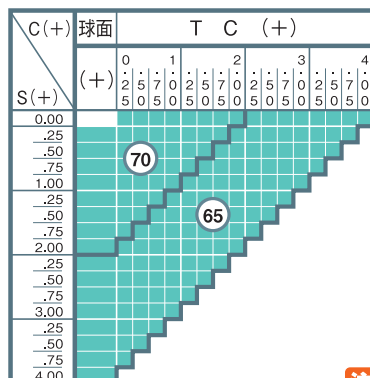


1.60内面累進レンズ…11・15mm

特注範囲

- FF-ONE60 ベーシック ネットベック<CZコート> **LCD**
- FF-ONE60 ベーシック クラックフリー<CZコート> **BCC**
- FF-ONE60 ベーシック トランジェ<CZコート> **BCC LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FF-ONE60 ベーシック SKYⅡ<CZコート> **LCD**
- FF-ONE60 ベーシック BDマルチ **BCC**
- FF-ONE60 ベーシック <CSコート> **BCC D**

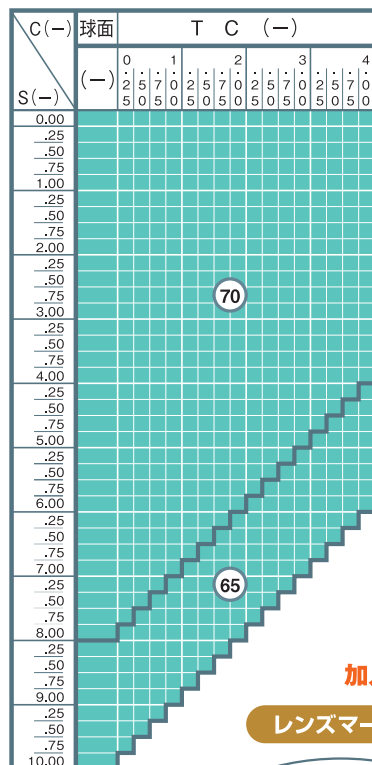


BCC ブルーカットカラー可

LCD LCDカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。


加入度 0.75 ~ 3.50 (0.25 とび)

レンズマーク

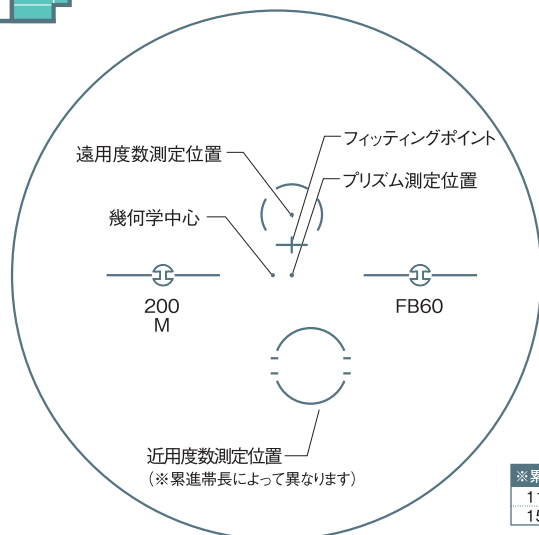

※累進帯長	識別マーク
11 mm	S
15 mm	M

レンズデザイン

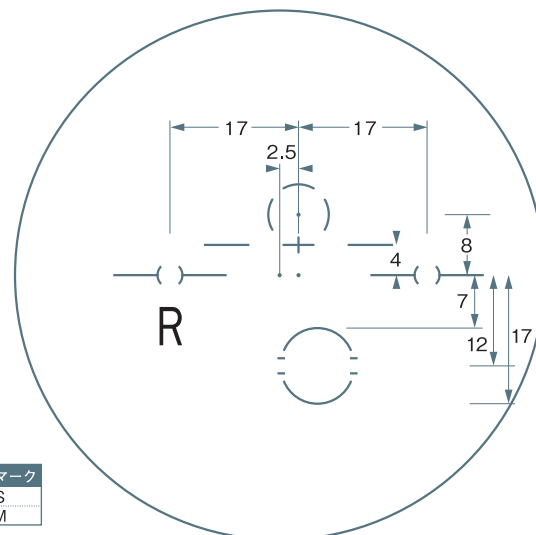

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕様	屈折率	1.60
	アッペ数	40.0
	比重	1.30
FF-ONE60	ベーシック ネットベック	
FF-ONE60	ベーシック クラックフリー	
FF-ONE60	ベーシック トランジェ/UV+	
FF-ONE60	ベーシック SKYⅡ	
FF-ONE60	ベーシック BDマルチ	
FF-ONE60	ベーシック	

特殊加工	プリズム	○	2△まで (-)C+S=10.00 (+)C+S= 4.00
外径指定	○	55~75(1mm単位) プラス、MIXのみ	
コバ厚・中心厚	—		
UV加工	●	UV練り込み	
プライマー加工	●	TRN・CF・BD 標準	
CSコート	●	HM 標準	
CZコート	●	TRN・CF・NP 標準	
シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります	
FET加工	—		
静電防止コート	●	CF 標準	

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット115度、枠入れ95度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。