
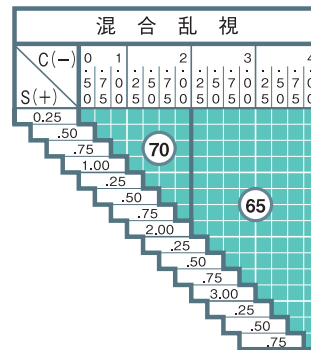
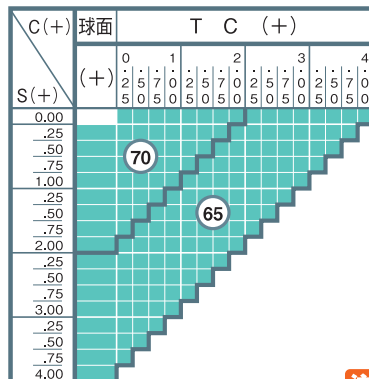


1.60 内面累進レンズ…11・12・13・14・15・16mm

特注範囲

- FF-ONE60 カスタム ネットベック<CZコート> **LCD**
- FF-ONE60 カスタム クラックフリー<CZコート> **BCC**
- FF-ONE60 カスタム トランジェ<CZコート> **BCC LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FF-ONE60 カスタム SKYⅡ<CZコート> **LCD**
- FF-ONE60 カスタム BDマルチ **BCC**
- FF-ONE60 カスタム<CSコート> **BCC LCD**

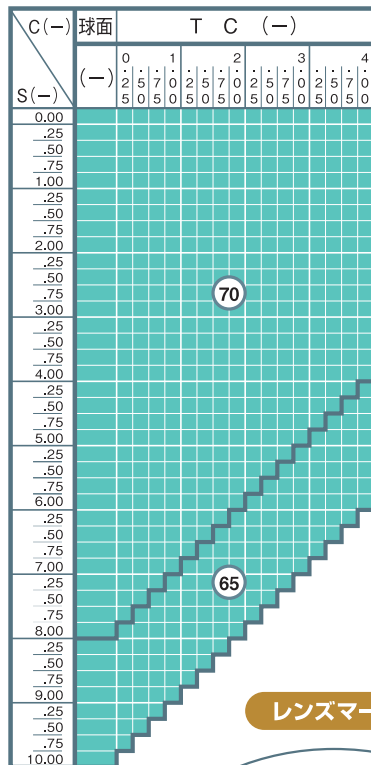

BCC ブルーカットカラー可

LCD LCDカラー可


※片眼染色はお受け出来ません。

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
• 外径70⇒有効径75 • 外径65⇒有効径70
• 外径60⇒有効径65
- 注3** (-)C+S=10.00まで70mm可
(-)C+S= 5.00まで75mm可
(+)C+S= 4.00まで75mm可
• 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


加入度0.75 ~ 3.50(0.25とび)

レンズマーク

レンズデザイン

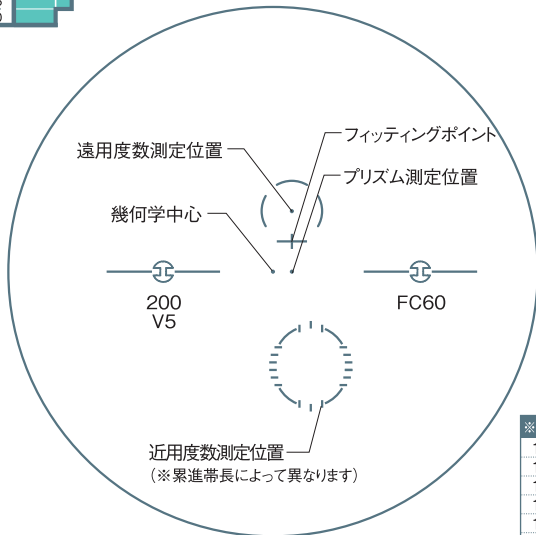

※累進帯長	識別マーク
11 mm	V4
12 mm	V5
13 mm	V6
14 mm	V7
15 mm	V8
16 mm	V9

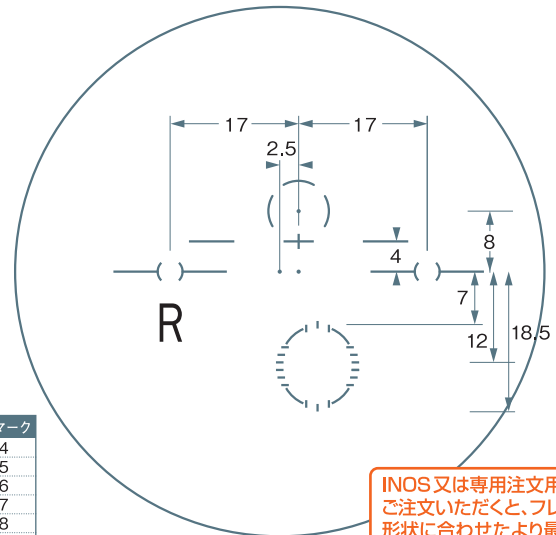

INOS又は専用注文用紙で
ご注文いただくと、フレーム
形状に合わせたより最適な
レンズに仕上がります。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

(記入例142頁参照)

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	40.0
	比 重	1.30
FF-ONE60 カスタム ネットベック FF-ONE60 カスタム クラックフリー FF-ONE60 カスタム トランジェ/UV+ FF-ONE60 カスタム SKYⅡ FF-ONE60 カスタム BD マルチ FF-ONE60 カスタム		

特殊加工	プ リ ズ ム	○	2△まで (-)C+S=10.00 (+)C+S= 4.00
	外 径 指 定	○	55~75(1mm単位) プラス、MIXのみ
	コバ厚・中心厚	—	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・BD 標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF・NP 標準
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	F E T S 加工	—	
静電防止コート		●	CF 標準

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット115度、枠入れ95度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。