

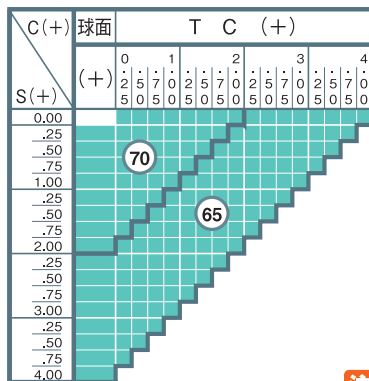


1.60内面累進レンズ…11・12・13・14・15・16mm

遠用重視／PD バランス／PB 近用重視／PN

特注範囲

- FF-ONE60 プレミアム ネットパック<CZコート> **LCD**
- FF-ONE60 プレミアム クラックフリー<CZコート> **BCC**
- FF-ONE60 プレミアム トランジェ<CZコート> **BCC LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FF-ONE60 プレミアム SKYⅡ<CZコート> **LCD**
- FF-ONE60 プレミアム BDマルチ **BCC**

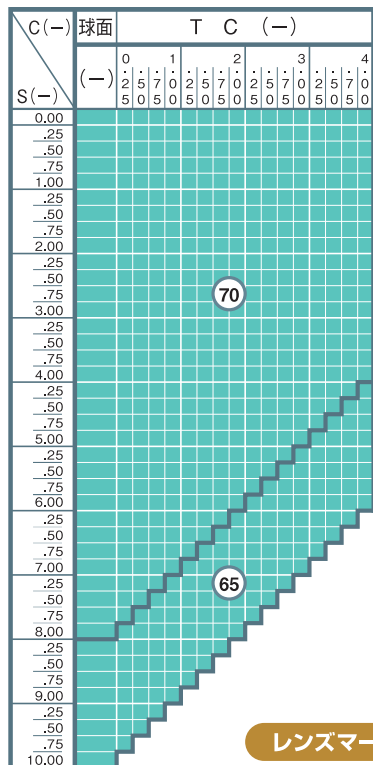

BCC ブルーカットカラー可


LCD LCDカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
・外径70⇒有効径75 ・外径65⇒有効径70
・外径60⇒有効径65
- 注3** (-)C+S=10.00まで70mm可
(-)C+S= 5.00まで75mm可
(+)C+S= 4.00まで75mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。


加入度 ……0.75～3.50(0.25とび)

レンズマーク

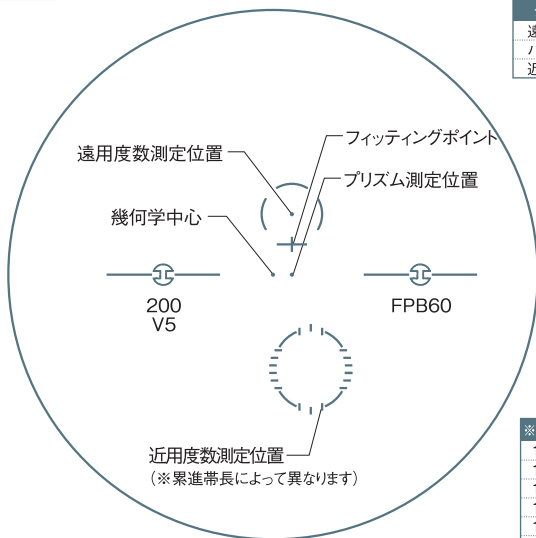

タイプ	識別マーク
遠用重視	FPD
バランス	FPB
近用重視	FPN

レンズデザイン

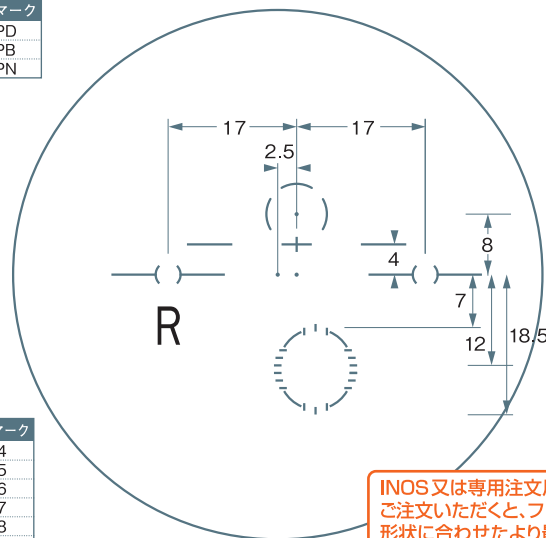

※累進帯長	識別マーク
11 mm	V4
12 mm	V5
13 mm	V6
14 mm	V7
15 mm	V8
16 mm	V9

INOS又は専用注文用紙でご注文いただくと、フレーム形状に合わせたより最適なレンズに仕上がります。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

(記入例142頁参照)

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	40.0
	比 重	1.30
FF-ONE60 プレミアム ネットパック FF-ONE60 プレミアム クラックフリー FF-ONE60 プレミアム トランジェ/UV+ FF-ONE60 プレミアム SKYⅡ FF-ONE60 プレミアム BDマルチ		

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	2△まで (-)C+S=10.00 (+)C+S= 4.00
	外 径 指 定	○	55～75(1mm単位) プラス、MIXのみ
	コバ厚・中心厚	—	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・BD 標準
	C S コ ー ト	—	
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF・NP 標準
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	F E T S 加 工	—	
	静電防止コート	●	CF 標準

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット115度、枠入れ95度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。