

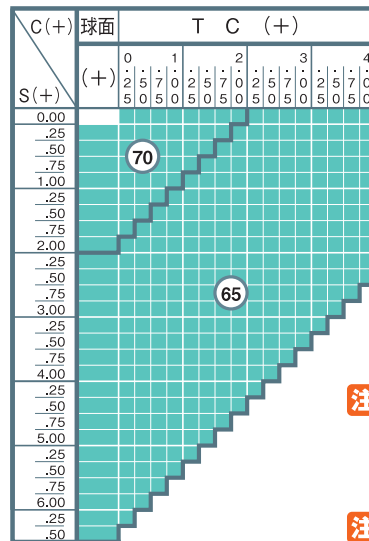


1.67 内面累進レンズ…11・15mm

特注範囲

- FF-ONE67 ベーシック ネットパック<CZコート> **LCD**
- FF-ONE67 ベーシック トランジェ <CZコート> **BCC LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FF-ONE67 ベーシック SKYⅡ<CZコート> **LCD**
- FF-ONE67 ベーシック <CSコート> **BCC LCD**

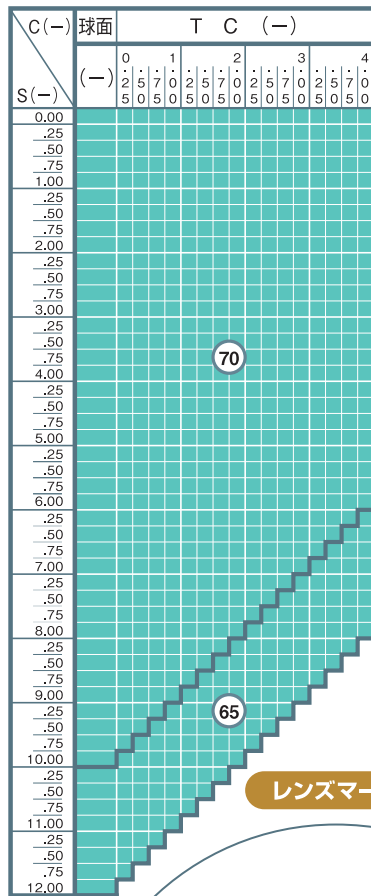


BCC ブルーカットカラー可

LCD LCDカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク

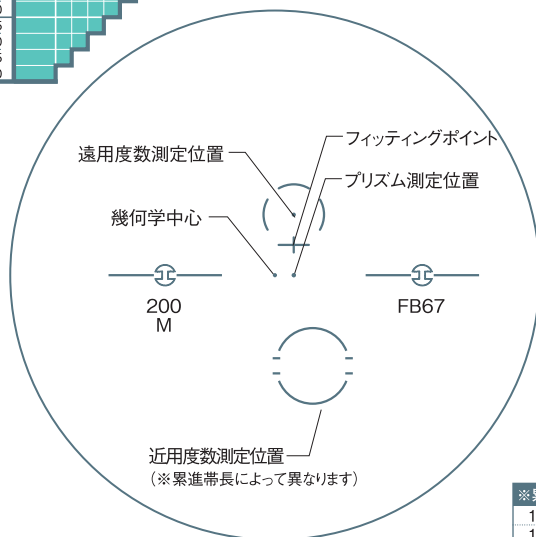


※累進帯長	識別マーク
11 mm	S
15 mm	M

- 注1** • プラス及びミックスのご注文は必ず外径指定をお願いします。
• 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
• 外径70⇒有効径75 • 外径65⇒有効径70
• 外径60⇒有効径65
- 注3** (−)C+S=12.00まで70mm可
(+)C+S= 6.50まで70mm可
• 外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

加入度0.75 ~ 3.50(0.25とび)

レンズデザイン

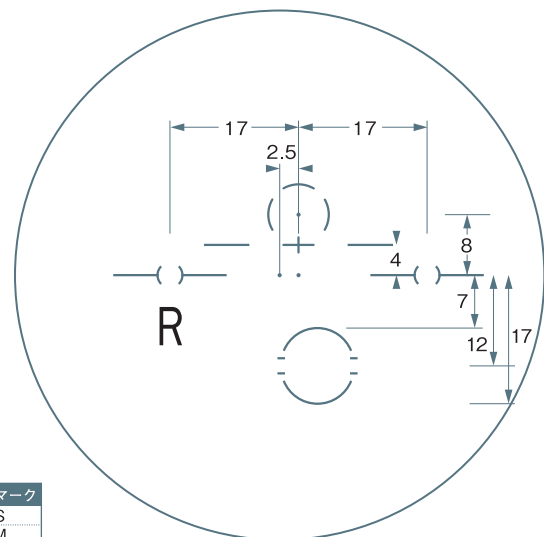

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35
FF-ONE67 ベーシック ネットパック FF-ONE67 ベーシック トランジェ/UV+ FF-ONE67 ベーシック SKYⅡ FF-ONE67 ベーシック		

特殊加工	ブ リ ズ ム	○ 3△まで (−)C+S=12.00 2△まで (+)C+S= 6.50
外 径 指 定	○	55~70(1mm単位)プラス、MIXのみ
コ バ 厚・中 心 厚	—	
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	TRN 標準
C S コ ー ト	●	HM標準
C Z コ ー ト	●	TRN・NP 標準
シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
F E T S 加工	—	
静電防止コート	—	

トランジェとは《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。