

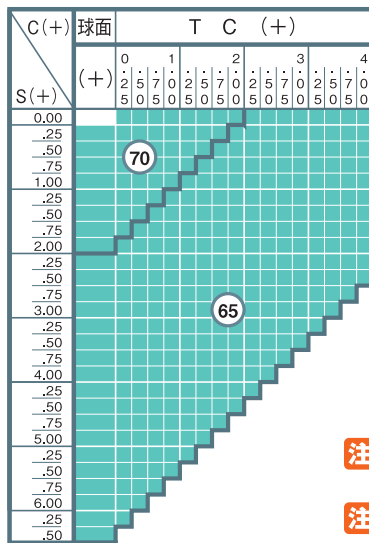


1.67 内面累進レンズ…11・12・13・14・15・16mm

遠用重視／PD バランス／PB 近用重視／PN

特注範囲

- FF-ONE67 プレミアム ネットベック<CZコート> LCD
- FF-ONE67 プレミアム トランジェ<CZコート> BCC LCD / トランジェ UV+<CZコート> BCC
- FF-ONE67 プレミアム SKYII<CZコート> LCD

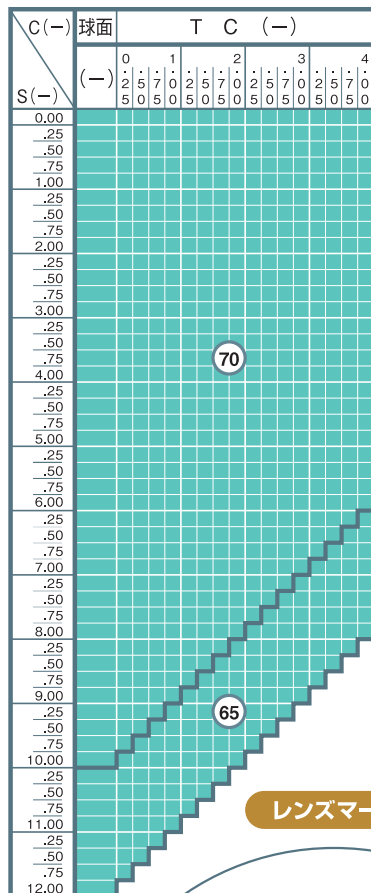

BCC ブルーカットカラー可


LCD カラー可

※片眼染色はお受け出来ません。

- 注1** 全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
・外径70⇒有効径75 ・外径65⇒有効径70
・外径60⇒有効径65
- 注3** (-)C+S=12.00まで70mm可
(+)C+S= 6.50まで70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

加入度0.75 ~ 3.50(0.25とび)


レンズマーク

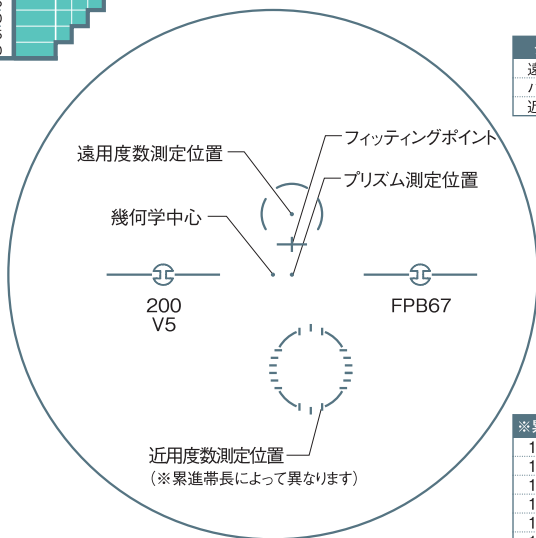

タイプ	識別マーク
遠用重視	FPD
バランス	FPB
近用重視	FPN

※累進帯長	識別マーク
11 mm	V4
12 mm	V5
13 mm	V6
14 mm	V7
15 mm	V8
16 mm	V9

レンズデザイン

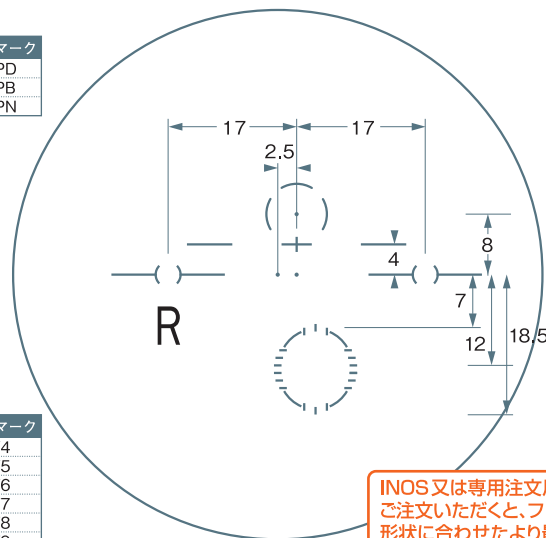

INOS又は専用注文用紙で
ご注文いただくと、フレーム
形状に合わせたより最適な
レンズに仕上がります。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

(記入例142頁参照)

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35
FF-ONE67 プレミアム ネットベック FF-ONE67 プレミアム トランジェ/UV+ FF-ONE67 プレミアム SKYII		

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-)C+S=12.00 2△まで (+)C+S= 6.50
	外 径 指 定	○	55~70(1mm単位)プラス、MIXのみ
	コ バ 厚・中 心 厚	—	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN 標準
	C S コ ー ト	—	
	C Z コ ー ト	●	TRN・NP 標準
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	F E T S 加工	—	
	静電防止コート	—	

トランジェとは《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折
ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。