

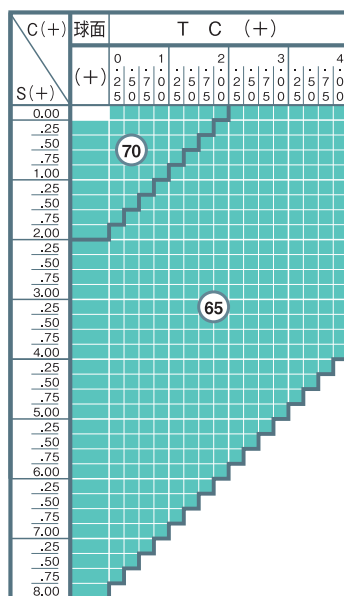


1.74内面累進レンズ…11・15mm

特注範囲

- FF-ONE74 ベーシック クラックフリー <CZコート> **BCC**
- FF-ONE74 ベーシック トランジェ <CZコート> **BCC LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FF-ONE74 ベーシック SKYII <CZコート> **LCD**
- FF-ONE74 ベーシック BDマルチ **BCC**
- FF-ONE74 ベーシック <CSコート> **BCC LCD**

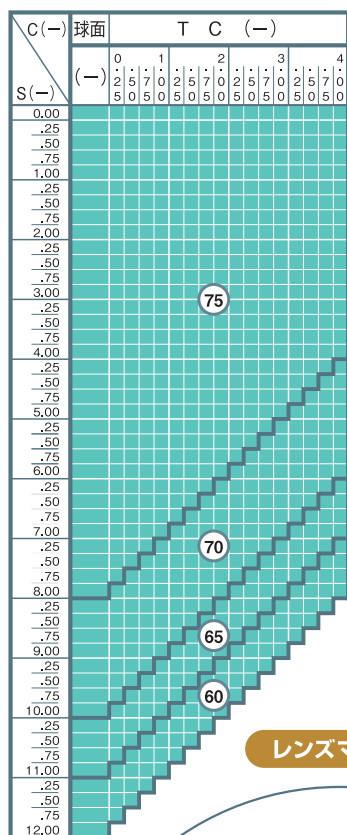

BCC ブルーカットカラー可

LCD LCDカラー可


※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク


加入度0.75 ~ 3.50 (0.25 とび)

レンズデザイン

- 注1** ・プラス及びミックスのご注文は必ず外径指定をお願いします。
・全度数プリズムシニング加工をします。
※プリズムシニング加工なしはお受け出来ません。
- 注2** ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
・外径75⇒有効径80 ・外径70⇒有効径75
・外径65⇒有効径70 ・外径60⇒有効径65
- 注3** (-) C+S = 10.00まで75mm可
(+) C+S = 5.00まで75mm可
(+) C+S = 8.00まで70mm可
・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- 注4** カラーはアリアーテのみ、見本染色はお受け出来ません。

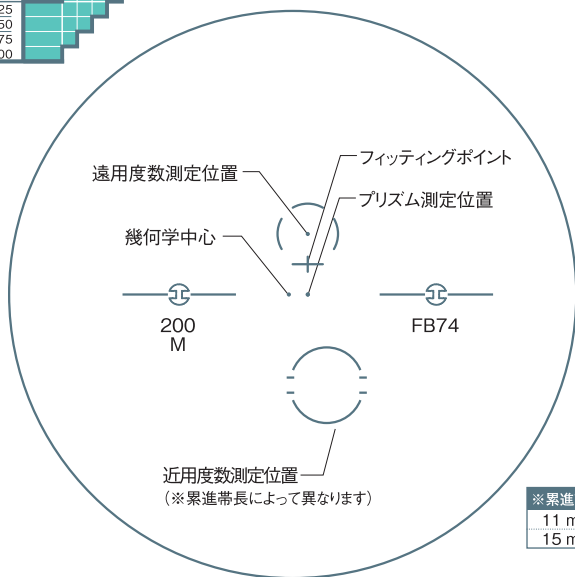

※累進帯長	識別マーク
11 mm	S
15 mm	M

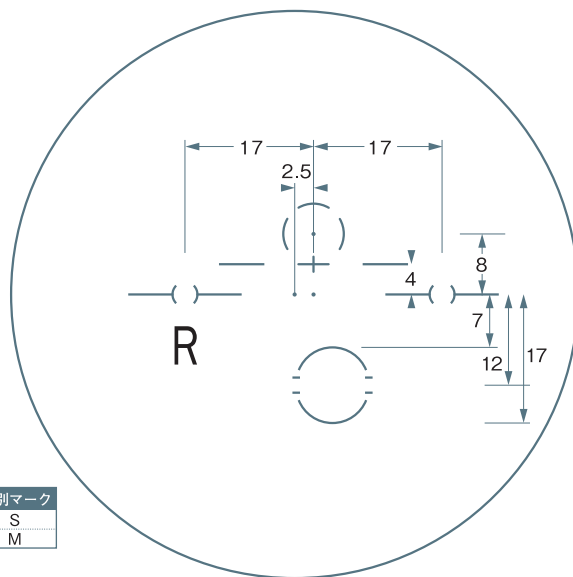

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.47
FF-ONE74 ベーシック クラックフリー FF-ONE74 ベーシック トランジェ/UV+ FF-ONE74 ベーシック SKYII FF-ONE74 ベーシック BDマルチ FF-ONE74 ベーシック		

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで (-) C+S=9.00 (+) C+S=8.00
	外 径 指 定	○	55~75(1mm単位) プラス、MIXのみ
	コバ厚・中心厚	—	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・BD・HM標準
	C S コ ー ト	●	HM標準
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF 標準
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります
	F E T S 加工	—	
	静電防止コート	●	CF標準

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット100度、枠入れ80度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。