

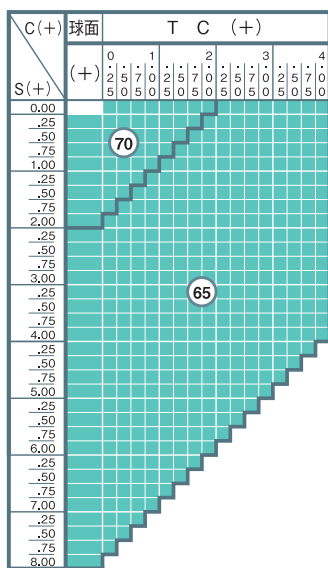


1.74内面累進レンズ…11・12・13・14・15・16mm

特注範囲

- FF-ONE74 カスタム クラックフリー<CZコート> **BCC**
- FF-ONE74 カスタム トランジェ<CZコート> **BCC LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FF-ONE74 カスタム SKYⅡ<CZコート> **LCD**
- FF-ONE74 カスタム BDマルチ **BCC**
- FF-ONE74 カスタム<CSコート> **BCC LCD**

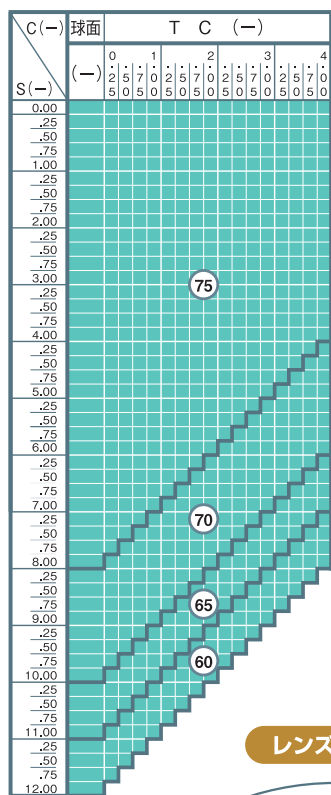


BCC ブルーカットカラー可

LCD LCDカラー可


※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク

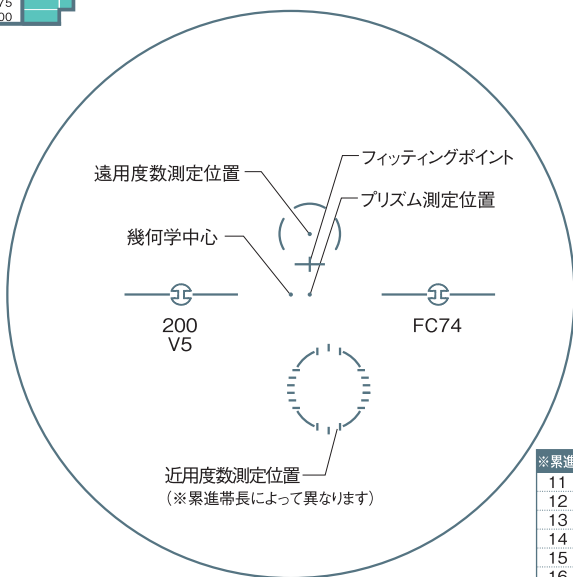

※累進帯長	識別マーク
11 mm	V4
12 mm	V5
13 mm	V6
14 mm	V7
15 mm	V8
16 mm	V9

レンズデザイン

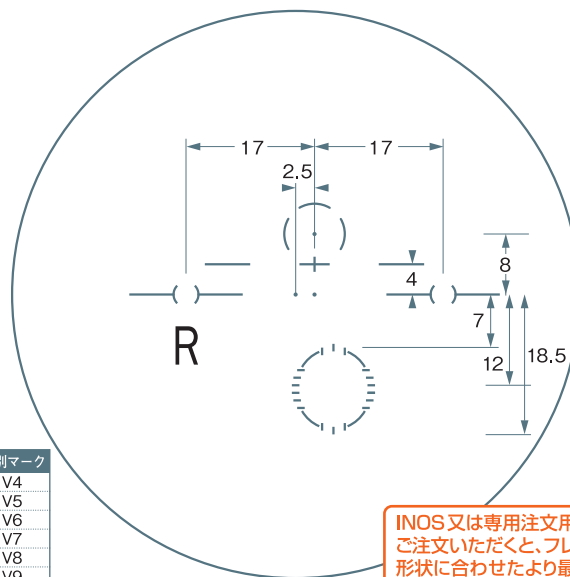

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

(記入例142頁参照)

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.47
FF-ONE74 カスタム クラックフリー FF-ONE74 カスタム トランジェ/UV+ FF-ONE74 カスタム SKYⅡ FF-ONE74 カスタム BD マルチ FF-ONE74 カスタム		

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット100度、枠入れ80度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで	(-)C+S=9.00 (+)C+S=8.00
	外 径 指 定	○	55~75(1mm単位) プラス、MIXのみ	
	コバ厚・中心厚	—		
	U V 加 工	●	UV練り込み	
	プライマー加工	●	TRN・CF・BD・HM標準	
	C S コ ー ト	●	HM標準	
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF標準	
	シェイプ加工	—	条件によりシェイプになります	
	F E T S 加工	—		
	静電防止コート	●	CF標準	