
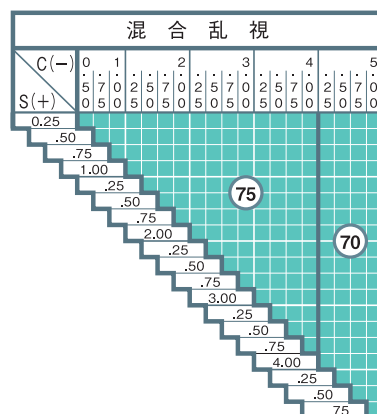
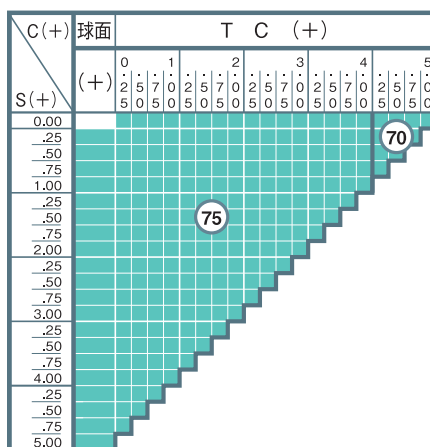


1.60 中近内面累進レンズ

特注範囲

- FFライフ 60 クラックフリー<CZコート> **BCC**
- FFライフ 60 トランジェ<CZコート> **BCC** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FFライフ 60 SKY3<CZコート> **BCC**
- FFライフ 60 BD マルチ

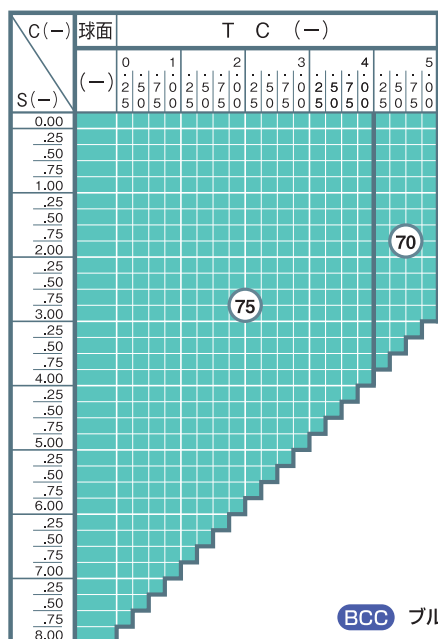

特長

- 内面中近レンズ屋内タイプ
- 全度数プリズムシニング加工により薄型化


注・プラス及びミックスのご注文は必ず外径指定をお願いします。

加入度 1.00 ~ 3.50D (0.25 とび)


BCC ブルーカットカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク

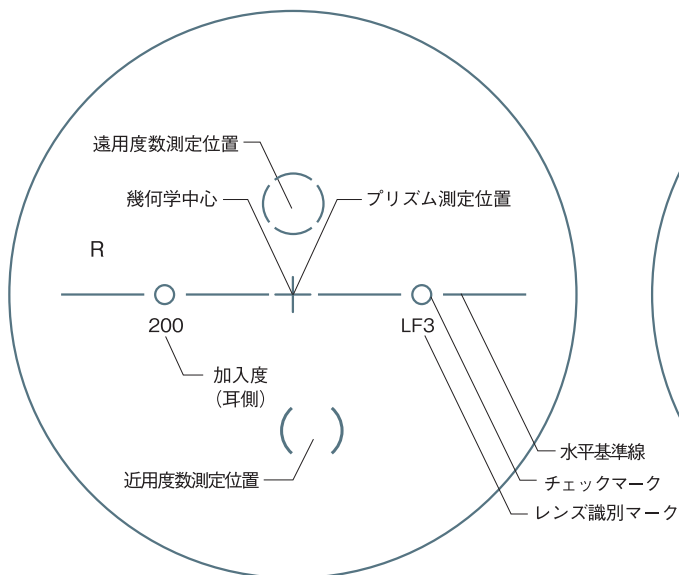

レンズデザイン

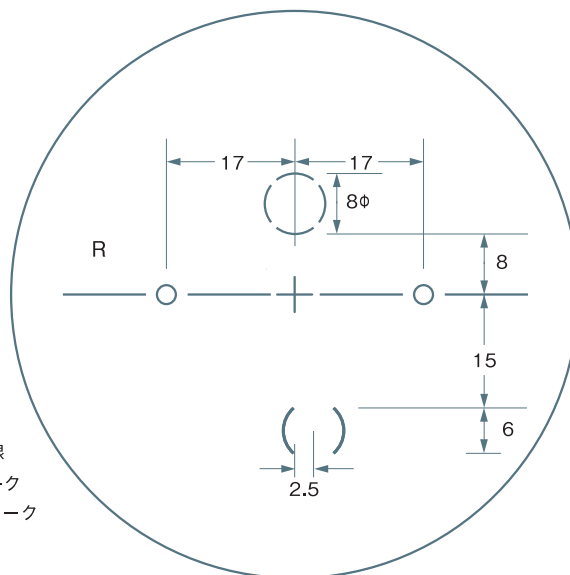

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.31
FFライフ 60 クラックフリー FFライフ 60 トランジェ / UV+ FFライフ 60 SKY3 FFライフ 60 BD マルチ		

トランジェとは《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

クラックフリーとは トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット115度、枠入れ95度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで
	外 径 指 定	○	プラス・ミックスのみ径は55まで(1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・SKY・BD 標準
	C S コ ー ト	-	
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF・SKY 標準
	シェイプ加工	-	
	F E T S 加 工	-	
静電防止コート		●	TRN・CF・SKY 標準

取り扱い上の注意

- 歩いたり走ったりする時には使用しないでください。
- 自動車、バイク、ボート、自転車などを運転するときは使用しないでください。