
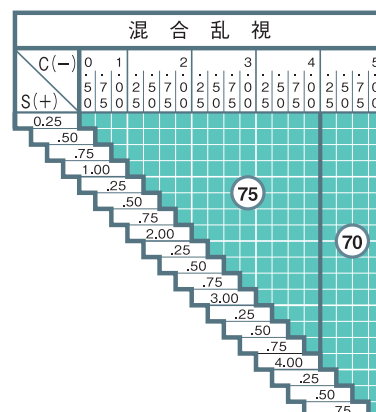
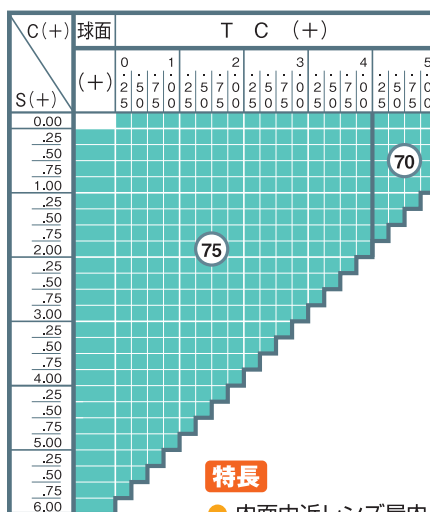


1.67 中近内面累進レンズ

特注範囲

- FFライフ67 クラックフリー<CZコート> **BCC**
- FFライフ67 トランジェ<CZコート> **BCC** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FFライフ67 SKY3<CZコート> **BCC**
- FFライフ67 BDマルチ **BCC**

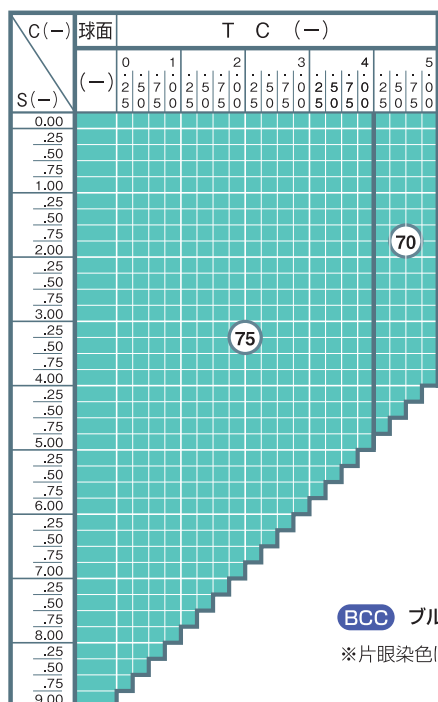

特長

- 内面中近レンズ屋内タイプ
- 全度数プリズムシニング加工により薄型化


注・プラス及びミックスのご注文は必ず外径指定をお願いします。

加入度 1.00 ~ 3.50D (0.25 とび)


BCC ブルーカットカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク

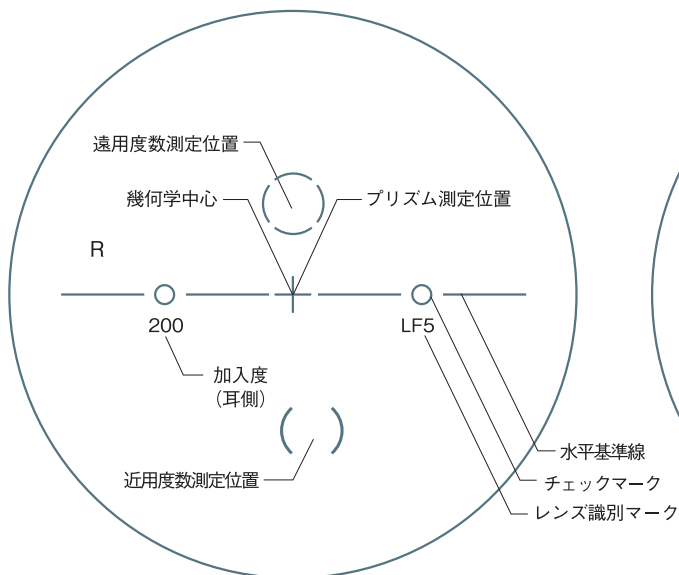

レンズデザイン

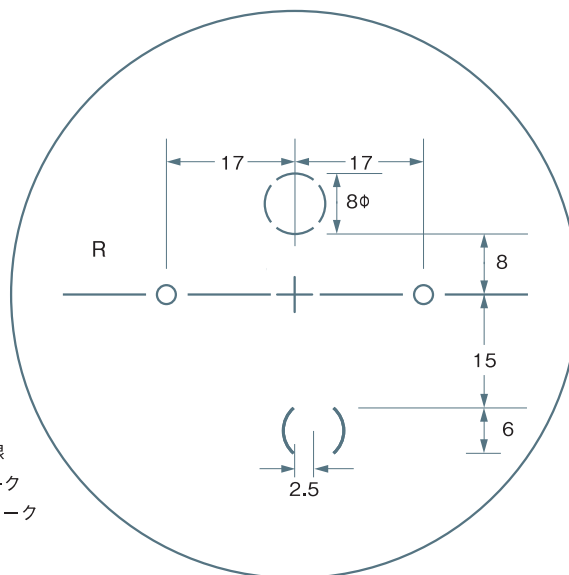

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	31.0
	比 重	1.37
FFライフ67 クラックフリー FFライフ67 トランジェ/UV+ FFライフ67 SKY3 FFライフ67 BDマルチ		

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット100度、枠入れ80度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで
	外 径 指 定	○	プラス・ミックスのみ径は55まで(1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・SKY・BD 標準
	C S コ ー ト	-	
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF・SKY 標準
	シェイプ加工	-	
	F E T S 加工	-	
	静電防止コート	●	TRN・CF・SKY 標準

取り扱い上の注意

- 歩いたり走ったりする時には使用しないでください。
- 自動車、バイク、ボート、自転車などを運転するときは使用しないでください。