


1.67 中近内面累進レンズ



特注範囲

- FFルーム67 クラックフリー<CZコート> **BCC**
- FFルーム67 トランジェ<CZコート> **BCC** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- FFルーム67 SKY3<CZコート> **BCC**
- FFルーム67 BDマルチ **BCC**

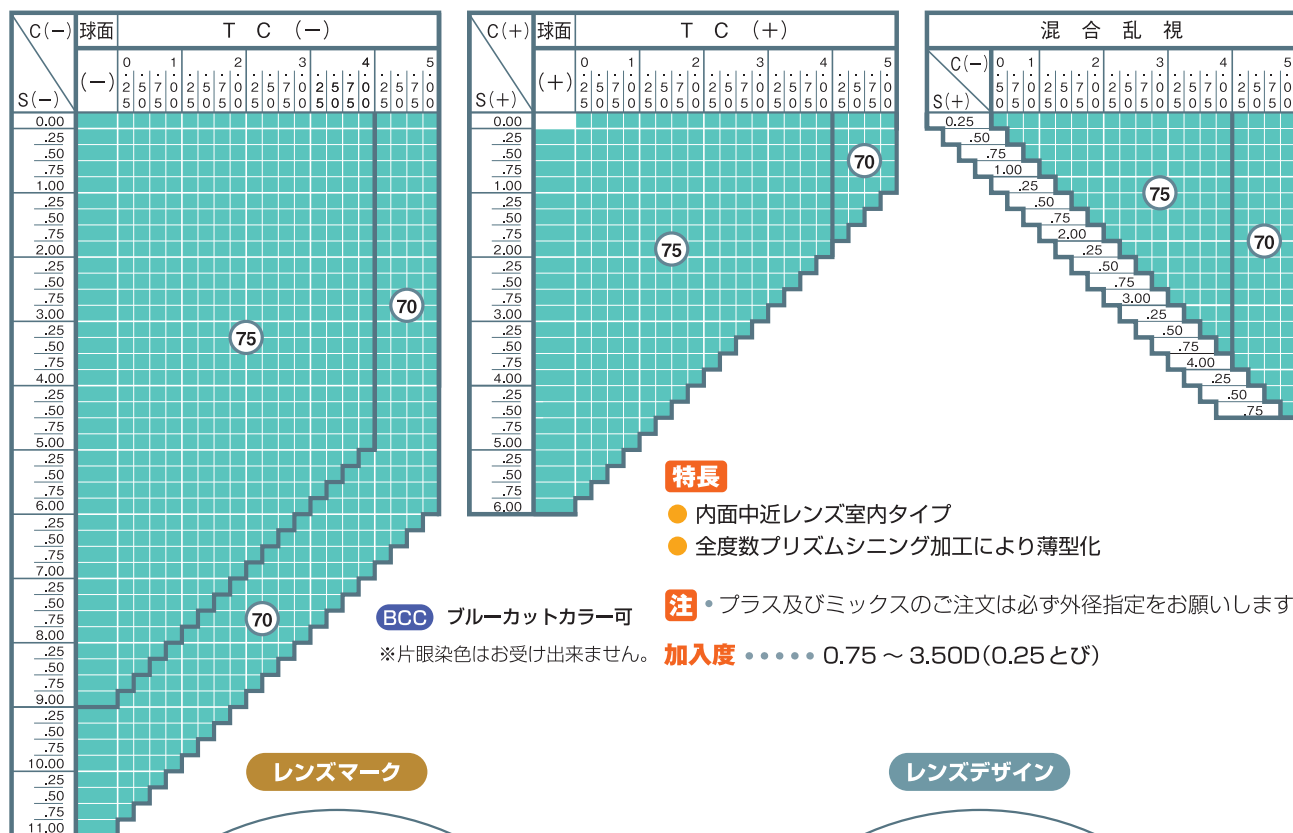

レンズマーク

レンズデザイン

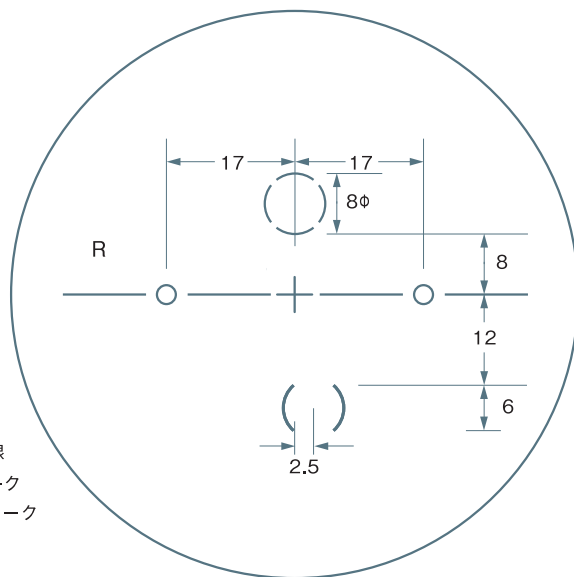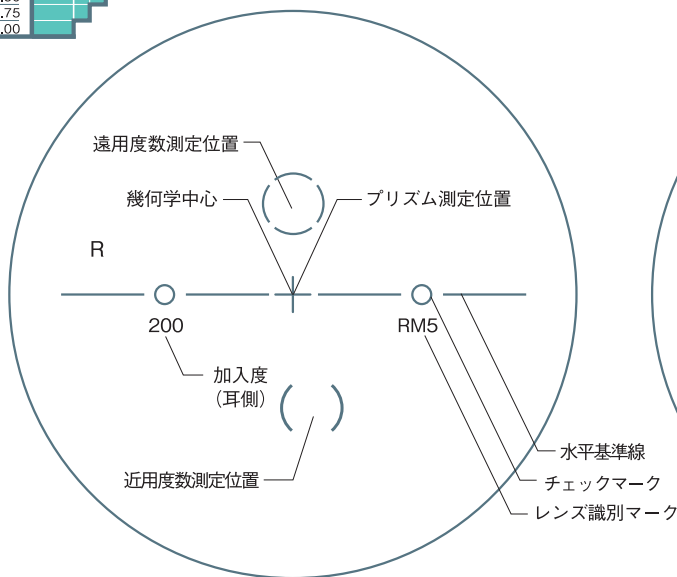

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	31.0
	比 重	1.37
FFルーム67 クラックフリー FFルーム67 トランジェ/UV+ FFルーム67 SKY3 FFルーム67 BDマルチ		

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで
	外 径 指 定	○	プラス・ミックスのみ径は55まで(1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV 練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・SKY・BD 標準
	C S コ ー ト	-	
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF・SKY 標準
	シェイプ加工	○	
	F E T S 加 工	-	
	静電防止コート	●	TRN・CF・SKY 標準

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット100度、枠入れ80度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。



取り扱い上の注意

- 歩いたり走ったりする時には使用しないでください。
- 自動車、バイク、ボート、自転車などを運転するときは使用しないでください。