
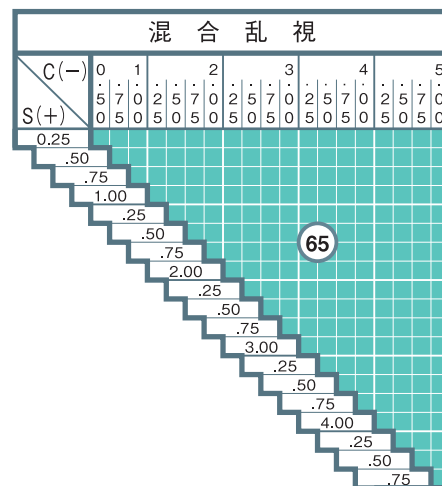
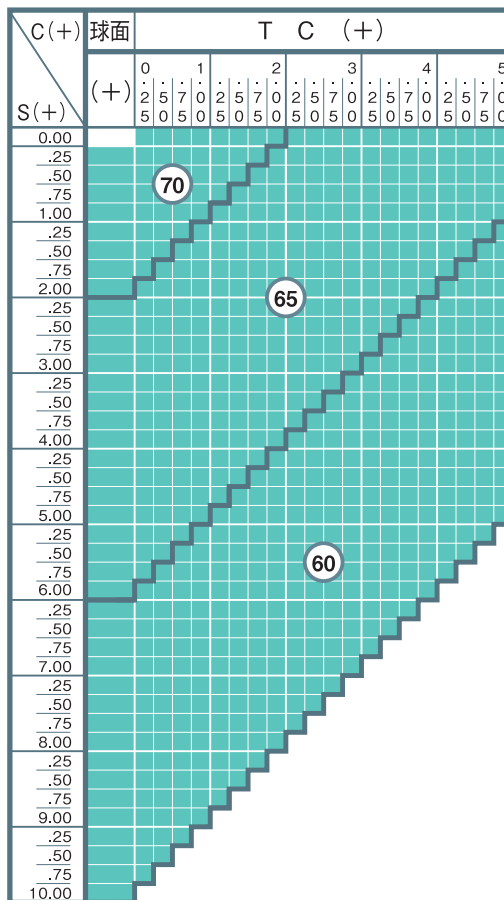


1.50 球面レンズ

■ 特注範囲

- PLハードマルチ
- PLハード内面マルチ

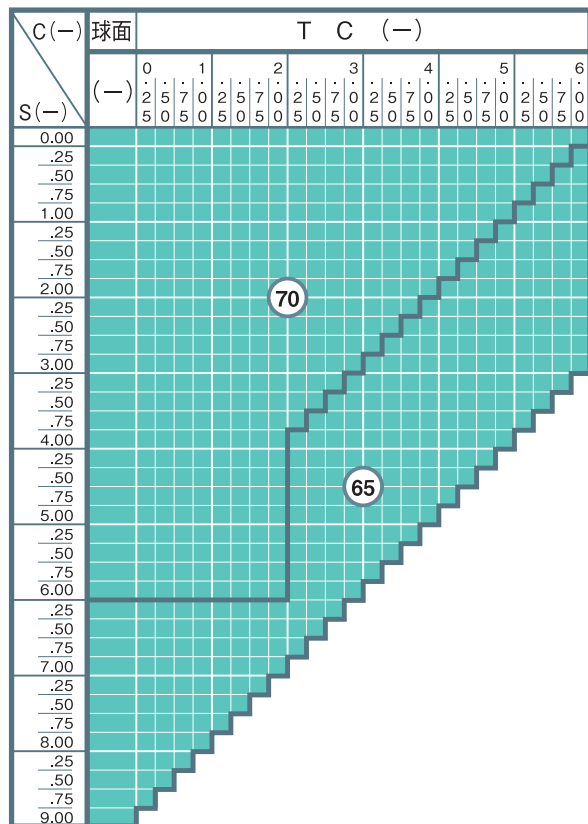

- 注** (-) C+S=9.00まで 70mm可
 (+) C+S=4.50まで 70mm可
 (+) C+S=10.00まで 65mm可
 (MIX) C-4.00まで 70mm可
 ● 外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.50
	ア ッ ペ 数	58.7
	比 重	1.32
ハードマルチ ハード内面マルチ		

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-7.00まで C+S=+3.00まで (MIX)C-4.00まで
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	50~70mm (1mm単位)
	コ バ 厚・中 心 厚	○	
	U V 加 工	○	
	プライマー加工	-	
	C S コ ー ト	●	ハード内面マルチのみ標準 (裏面)
	C Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	F E T S 加 工	-	
	静電防止コート	-	