
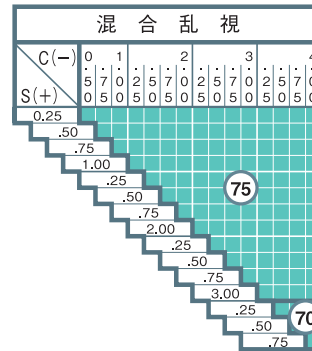


■ 特注範囲


仕 様	屈 折 率	1.50
	ア ッ ペ 数	58.7
	比 重	1.32

C(-) S(-)	球面	T C (-)				
	0 (-)	1 2	2 5	3 7	4 0	5 5
0.00	0	2	5	7	0	5
.25	0	2	5	7	0	5
.50	0	2	5	7	0	5
.75	0	2	5	7	0	5
1.00	0	2	5	7	0	5
.25	0	2	5	7	0	5
.50	0	2	5	7	0	5
.75	0	2	5	7	0	5
2.00	0	2	5	7	0	5
.25	0	2	5	7	0	5
.50	0	2	5	7	0	5
.75	0	2	5	7	0	5
3.00	0	2	5	7	0	5
.25	0	2	5	7	0	5
.50	0	2	5	7	0	5
.75	0	2	5	7	0	5
4.00	0	2	5	7	0	5
.25	0	2	5	7	0	5
.50	0	2	5	7	0	5
.75	0	2	5	7	0	5
5.00	0	2	5	7	0	5
.25	0	2	5	7	0	5
.50	0	2	5	7	0	5
.75	0	2	5	7	0	5
6.00	0	2	5	7	0	5
.25	0	2	5	7	0	5
.50	0	2	5	7	0	5
.75	0	2	5	7	0	5
7.00	0	2	5	7	0	5
.25	0	2	5	7	0	5
.50	0	2	5	7	0	5
.75	0	2	5	7	0	5
8.00	0	2	5	7	0	5

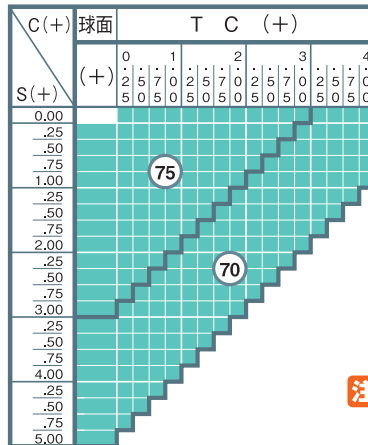


- 注1** • プラス及びミックスのご注文は必ず外径指定をお願いします。
- 右・左共S(-)1.25以上のレンズの場合は、プリズムシニング加工は行ないません。
 - その他のレンズは、指定のない限りプリズムシニング加工をします。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
- 外径 75⇒有効径 80 • 外径 70⇒有効径 75
 - 外径 65⇒有効径 70 • 外径 60⇒有効径 65

レンズマーク

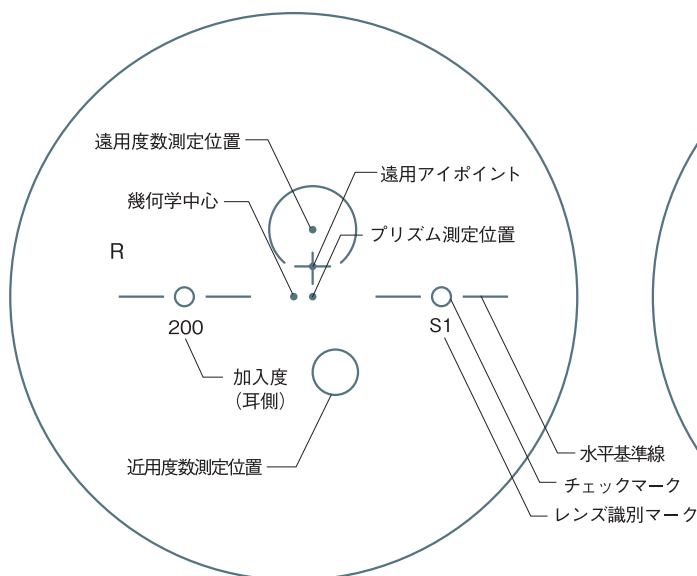

レンズデザイン

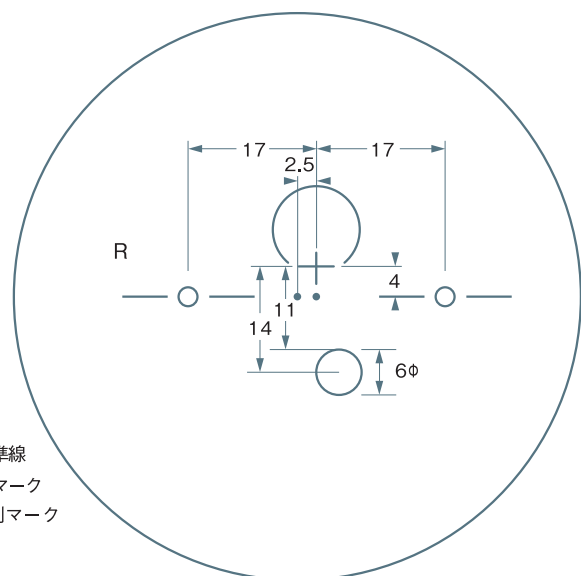

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-6.00まで 3△まで C+S=+4.00まで (MIX) 全範囲
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1 mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	○	
	プライマー加工	-	
	C S コ ー ト	●	標準仕様
	C Z コ ー ト	-	
	Z Z コ ー ト	-	
	シェイプ加工	○	(最小外径)60 mm
	静電防止コート	-	