

1.60 累進レンズ




特注範囲

■ SV3ミラ <CSコート> BCC LCD QOS

内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可 シルバーミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	42.0
	比 重	1.30


累進帯 … 11mm

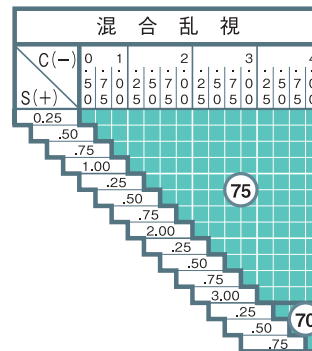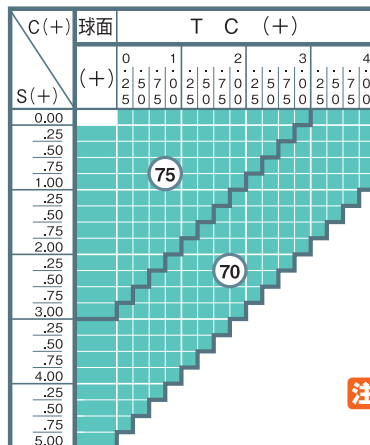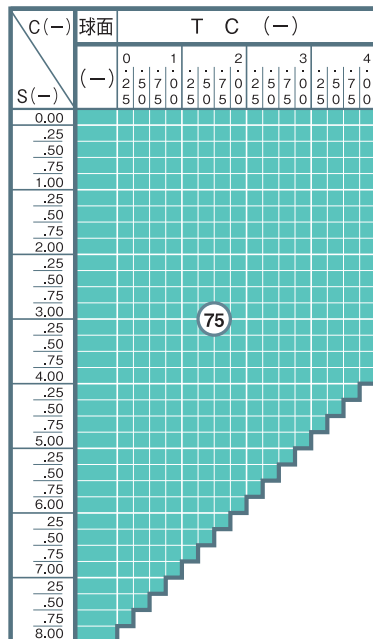


- 注1** • プラス及びミックスのご注文は必ず外径指定をお願いします。
• 右・左共S(-)1.25以上のレンズの場合は、プリズムシニング加工は行ないません。
• その他のレンズは、指定のない限りプリズムシニング加工をします。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
• 外径75⇒有効径80 • 外径70⇒有効径75
• 外径65⇒有効径70 • 外径60⇒有効径65

加入度 … 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)

レンズマーク

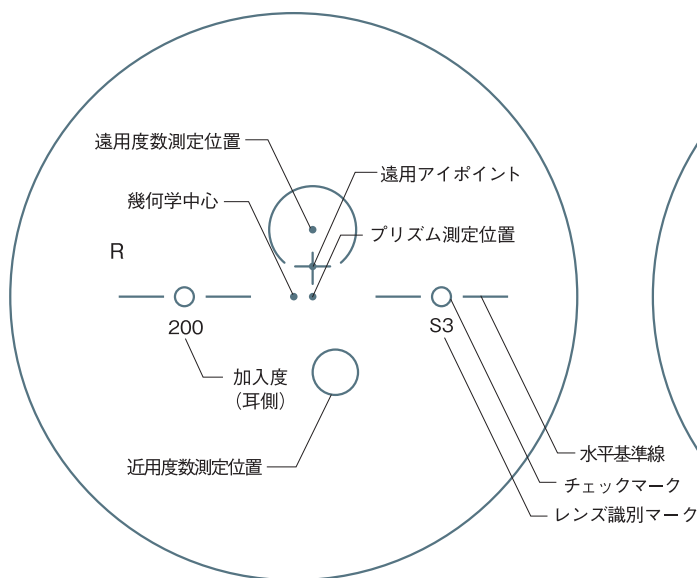

レンズデザイン

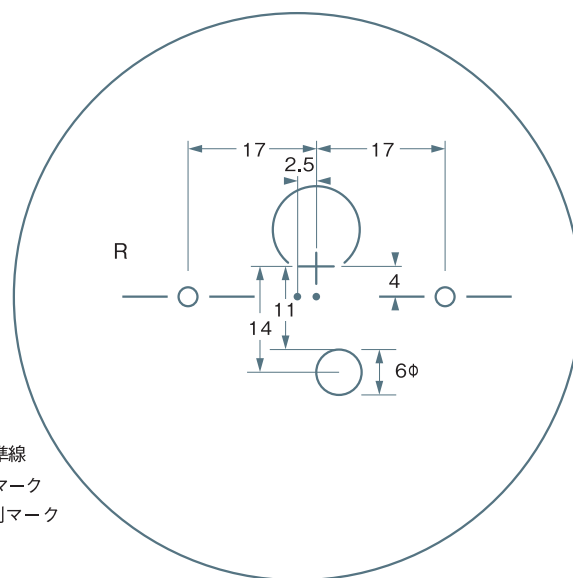

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- エlegantコート/クラックフリー/サングラスコート<CZコート> BCC LCD QOS 電
- トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKYII <CZコート> LCD
- IR-SKYII <CZコート> BCC LCD 電
- BD マルチ BCC LCD QOS

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-6.00 まで 2△まで C+S=+2.00 まで (MIX) 全範囲
外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
コバ厚・中心厚	○	
U V 加 工	●	UV 練り込み
プライマー加工	●	HM・CL 以外は標準
C S コ ー ト	●	HM 標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)