

1.67 累進レンズ




特注範囲

SV5ミラ <CSコート> BCC LCD QOS

内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可 シルバーミラ可 但しBCC・LCD・QOSは不可

仕 様	屈 折 率	1.67
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.35


累進帯 … 11mm

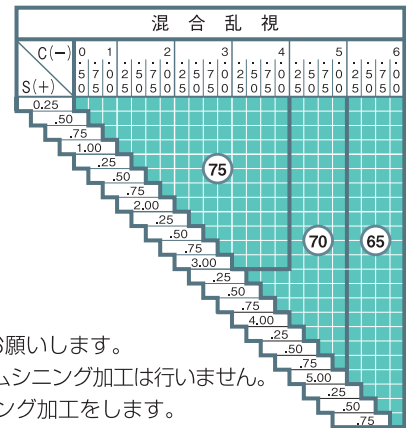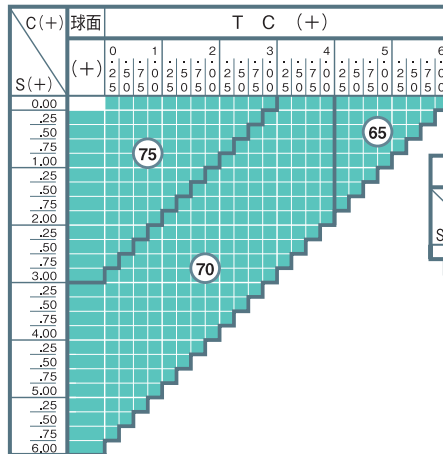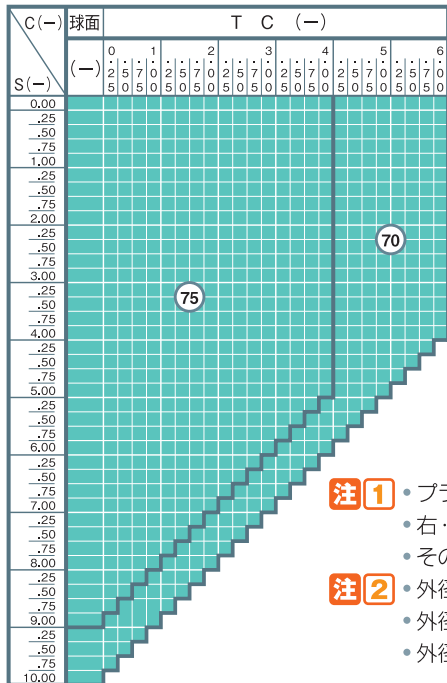


- 注1** • プラス及びミックスのご注文は必ず外径指定をお願いします。
• 右・左共S(-)1.25以上のレンズの場合は、プリズムシニング加工は行いません。
• その他のレンズは、指定のない限りプリズムシニング加工をします。
- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
• 外径75⇒有効径80 • 外径70⇒有効径75
• 外径65⇒有効径70 • 外径60⇒有効径65

加入度 … 0.75 ~ 3.00 (0.25 とび)

レンズマーク

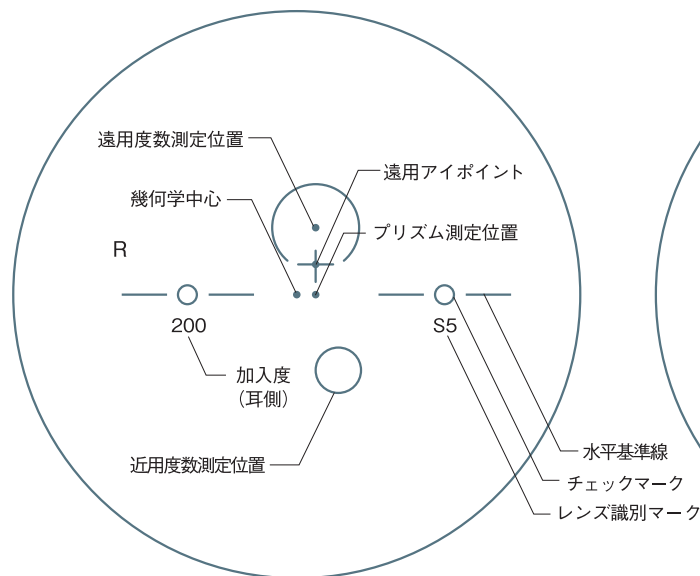

レンズデザイン

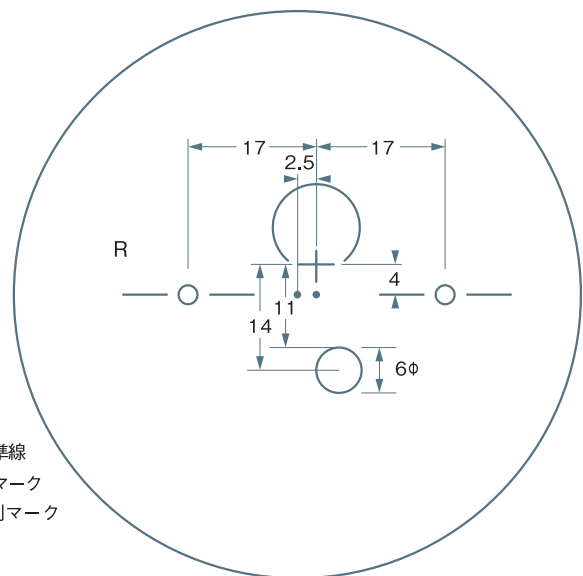

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

コートの種類

※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- ネットベック<CZコート> LCD QOS
- トランジェ<CZコート> ★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS 電
- SKYII <CZコート> LCD
- IR-SKYII <CZコート> BCC LCD 電

BCC ブルーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工	プ リ ズ ム	○	3△まで C+S=-6.00 C-4.00まで 2△まで C+S=+2.00まで (MIX) 全範囲
	外 径 指 定	○	55~75 mm (1mm単位) プラス MIX のみ
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	HM以外は標準
	C S コ ー ト	●	HM 標準
	C Z コ ー ト	●	HM・ZZ 以外は 標準
	Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	静電防止コート	●	電の付いたコートは標準 (ZZは標準)