

1.60内面非球面 カーブレズ


■ アトリック 160 <CSコート> (8・6・4カーブ) BCC LCD QOS

内面マルチ可 但しBCC・QOSは不可


ソフトミラー可 但しBCC・LCD・QOSは不可

特注範囲


〔8カーブ範囲〕

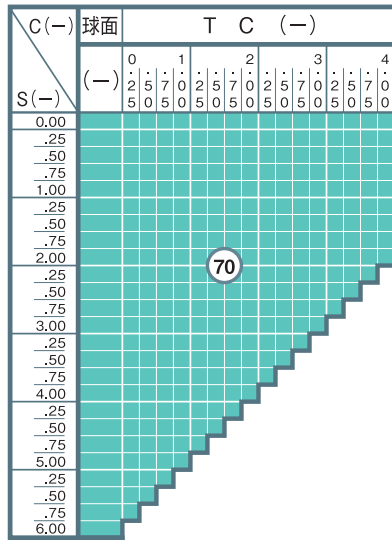

〔6カーブ範囲〕

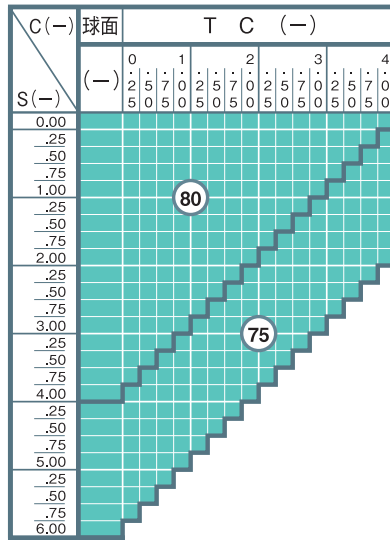

〔4カーブ範囲〕

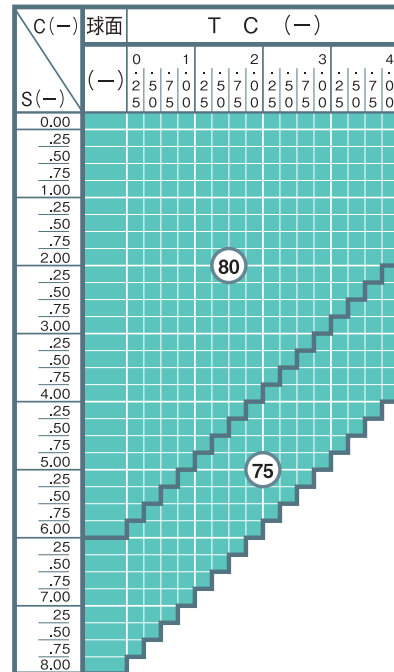

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	41.0
	比 重	1.31

コートの種類 ※ 特殊カラーの片眼染色はお受けできません。

- エレガントコート/クラックフリー/サングラスコート
<CZコート> BCC LCD QOS
- トランジェ<CZコート>★ BCC LCD QOS
- トランジェ UV+<CZコート> BCC LCD QOS
- IR-SKYII <CZコート> BCC LCD
- BDマルチ BCC LCD QOS

BCC プレーカットカラー可 LCD LCD カラー可 QOS QOS カラー可

特殊加工

プ リ ズ ム	○	3△まで (0.25△とび) ※ 3△でS+C 4.50以上の場合、スリ残しが出る場合があります。
偏 心	○	3 mm まで可 ※ プリズムとの併用は不可
外 径 指 定	—	
コバ厚・中心厚	○	補厚のみ可能
U V 加 工	●	UV練り込み
プライマー加工	●	標準
C S コ ー ト	●	HM標準
C Z コ ー ト	●	HM・BD・ZZ 以外は 標準
Z Z コ ー ト	○	★のトランジェのみ可能
シェイプ加工	—	
静電防止コート	●	HM・TRN 以外は 標準