

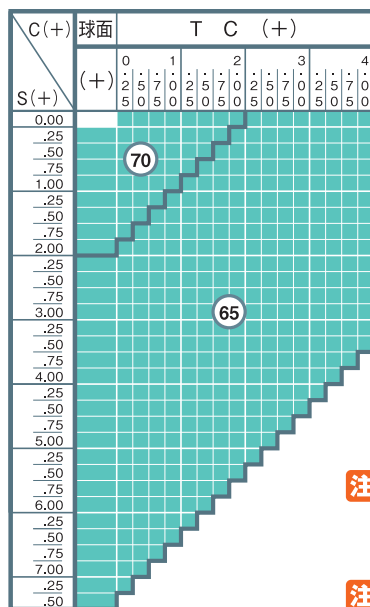


1.60 内面非球面レンズ

■ 特注範囲

- アトリック 160 ベーシック ネットベック<CZコート> **LCD**
- アトリック 160 ベーシック クラックフリー G / W<CZコート> **BCC**
- アトリック 160 ベーシック トランジェ<CZコート> **BCC** **LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- アトリック 160 ベーシック SKYII<CZコート> **LCD**
- アトリック 160 ベーシック BDマルチ **BCC**
- アトリック 160 ベーシック <CSコート> **BCC** **LCD**

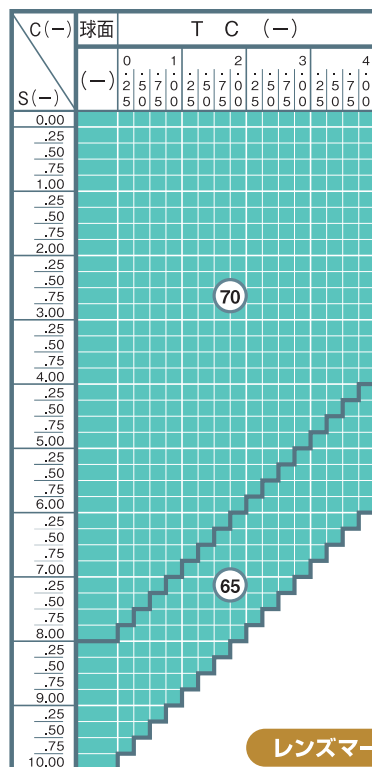



BCC ブルーカットカラー可

LCD LCDカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク

レンズデザイン

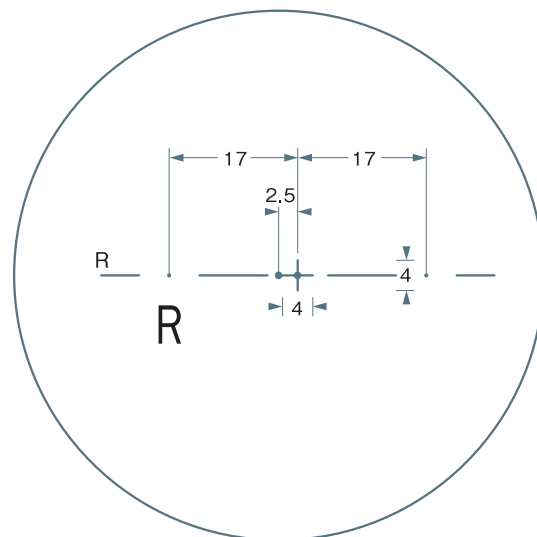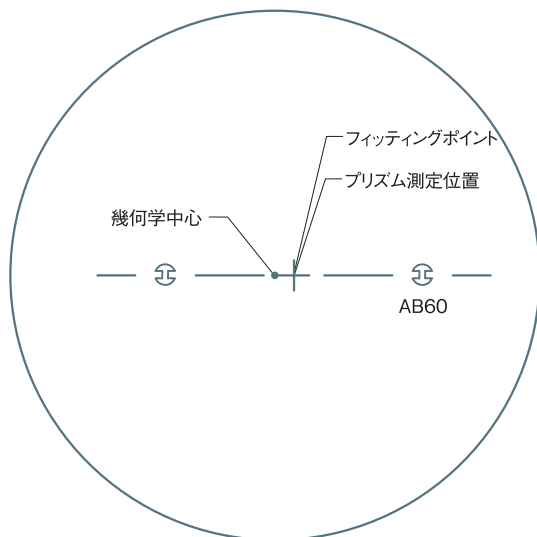

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.60
	ア ッ ペ 数	40.0
	比 重	1.30
アトリック 160 ベーシック ネットベック アトリック 160 ベーシック クラックフリー G/W アトリック 160 ベーシック トランジェ/UV+ アトリック 160 ベーシック SKYII アトリック 160 ベーシック BDマルチ アトリック 160 ベーシック		

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55~75(1mm単位)
	コバ厚・中心厚	—	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・SKY・BD標準
	C S コ ー ト	●	HM標準
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF・SKY・NP標準
	シェイプ加工	○	最少外径(60mm)
	F E T S 加 工	—	
特殊加工	静電防止コート	●	CF/UV+ のみ標準

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット115度、枠入れ95度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。