
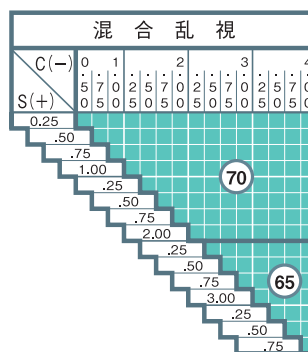
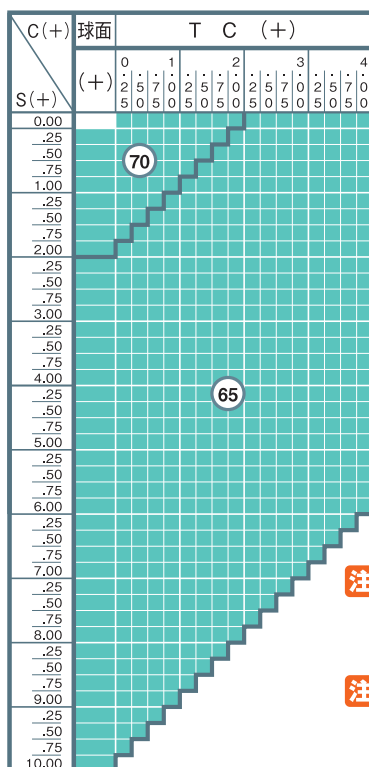


1.67 内面非球面レンズ

■ 特注範囲

- アトリック 167 ベーシック ネットベック<CZコート> **LCD**
- アトリック 167 ベーシック トランジェ<CZコート> **BCC** **LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- アトリック 167 ベーシック SKYII<CZコート> **LCD**
- アトリック 167 ベーシック <CSコート> **BCC** **LCD**

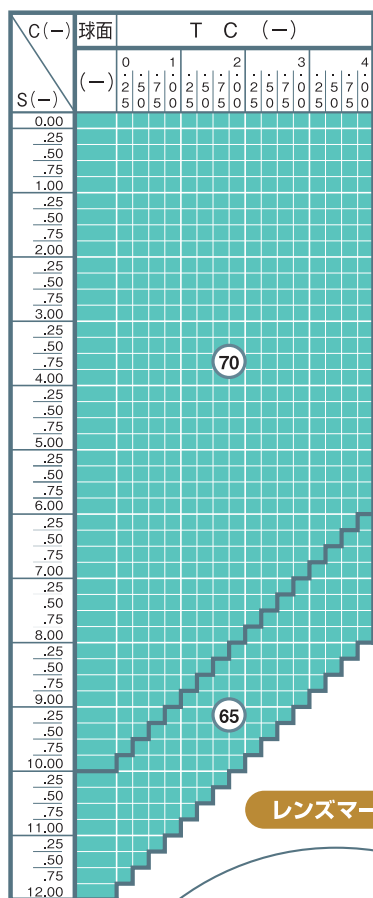

BCC ブルーカットカラー可


LCD LCDカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。


- 注1** ・外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
 ・外径70⇒有効径75 ・外径65⇒有効径70
 ・外径60⇒有効径65

- 注2** (－)C+S=12.00まで70mm可
 (+)C+S=10.00まで70mm可
 ・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。

レンズマーク

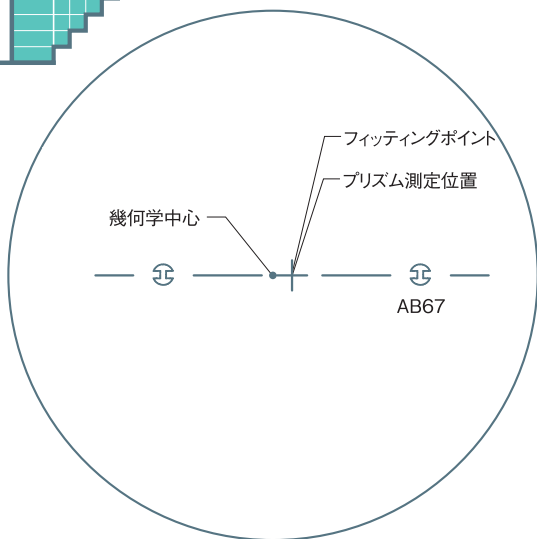

レンズデザイン

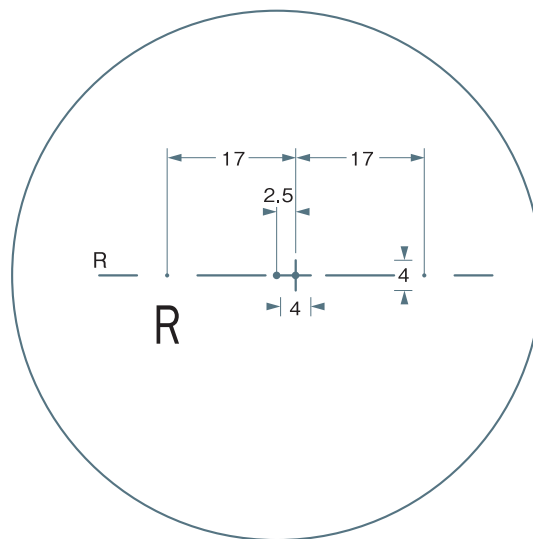

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕様	屈折率	1.67
	アッベ数	32.0
	比重	1.35
アトリック 167 ベーシック ネットベック アトリック 167 ベーシック トランジェ/UV+ アトリック 167 ベーシック SKYII アトリック 167 ベーシック		

🔍 トランジェとは《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

特殊加工	プリズム	○	3△まで
	偏心	○	
	外径指定	○	55～70(1mm単位)
	コバ厚・中心厚	—	
	UV加工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN・SKY標準
	CZコート	●	HM標準
	CZコート	●	TRN・SKY・NP標準
	シェイプ加工	○	最少外径(60mm)
	FETS加工	—	
静電防止コート		●	UV+のみ標準