

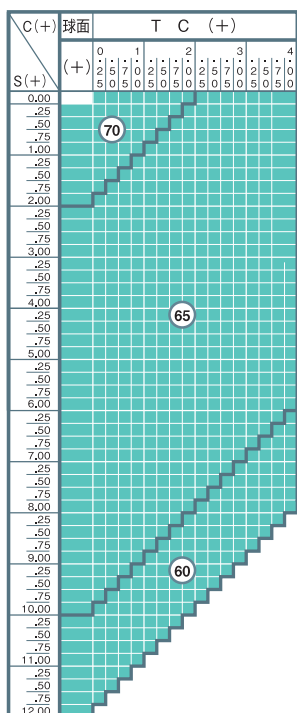


1.74 内面非球面レンズ

特注範囲

- アトリック174 ベーシック クラックフリー G / W<CZコート> **BCC**
- アトリック174 ベーシック トランジェ<CZコート> **BCC LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- アトリック174 ベーシック SKYII<CZコート> **LCD**
- アトリック174 ベーシック BDマルチ **BCC**
- アトリック174 ベーシック <CSコート> **BCC LCD**

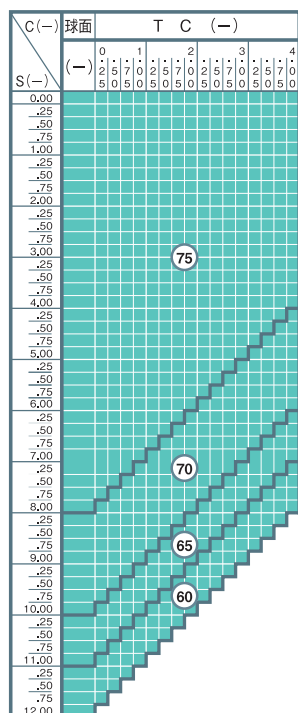


- 注1** 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
 ・外径75⇒有効径80 ・外径70⇒有効径75
 ・外径65⇒有効径70 ・外径60⇒有効径65
- 注2** (-) C+S = 9.00まで75mm可
 (+) C+S = 7.00まで75mm可
 (+) C+S = 10.00まで70mm可
 (+) C+S = 12.00まで65mm可
 ・外径指定拡大のプリズム加工はお受け出来ません。
- 注3** カラーはアリアーテのみ、見本染色はお受け出来ません。

BCC ブルーカットカラー可


LCD LCDカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク

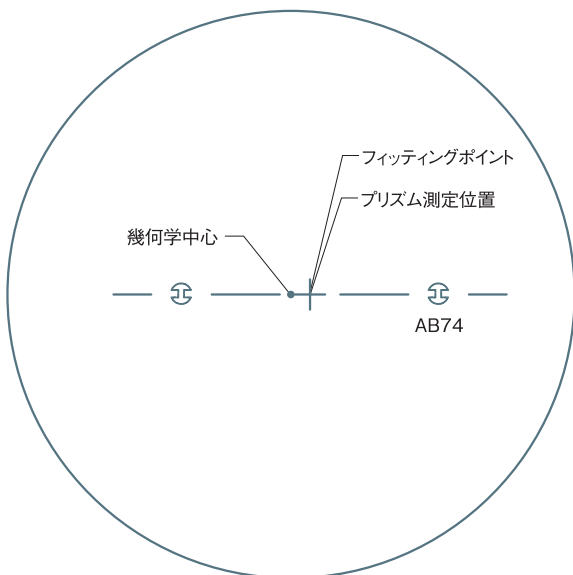

レンズデザイン

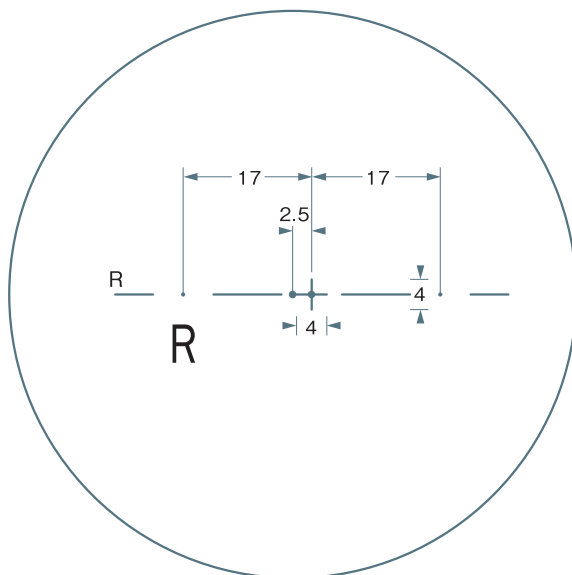

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	32.0
	比 重	1.47
アトリック174 ベーシック クラックフリー G/W アトリック174 ベーシック トランジェ/UV+ アトリック174 ベーシック SKYII アトリック174 ベーシック BDマルチ アトリック174 ベーシック		

🔍 **トランジェとは** 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

🔍 **クラックフリーとは** トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット100度、枠入れ80度までの耐熱性(評価方法は、60度から10度ずつ上昇させ各5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-)C+S= 9.00 (+)C+S= 12.00
	偏 心	○	
	外 径 指 定	○	55~75(1mm単位)
	コバ厚・中心厚	—	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・SKY・BD・HM標準
	C S コ ー ト	●	HM標準
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF・SKY標準
	シェイプ加工	○	最少外径(60mm)
	F E T S 加 工	—	
	静電防止コート	●	CF/UV+のみ標準