

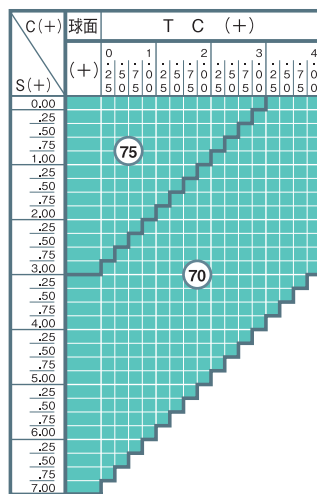


1.74 累進レンズ…14mm

特注範囲

- シグマビジョン 14 クラックフリー <CZコート> **BCC**
- シグマビジョン 14 トランジェ <CZコート> **BCC** **LCD** / トランジェ UV+<CZコート> **BCC**
- シグマビジョン 14 SKYⅡ<CZコート> **LCD**
- シグマビジョン 14 BDマルチ **BCC**
- シグマビジョン 14 <CSコート> **BCC** **LCD**

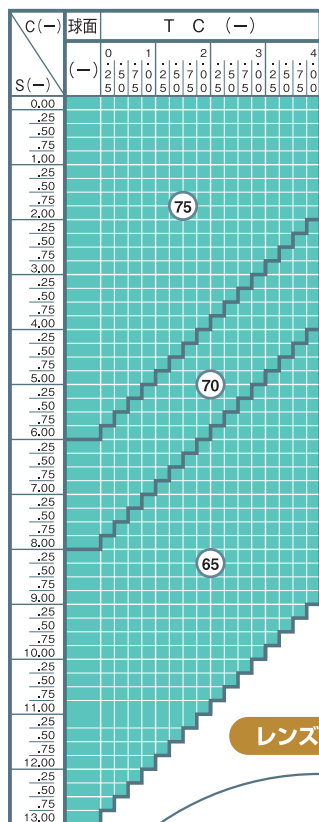

BCC ブルーカットカラー可

LCD LCDカラー可

※片眼染色はお受け出来ません。

レンズマーク



- 注1** • プラス及びミックスのご注文は必ず外径指定をお願いします。
• 拡大径はお受け出来ません。
• 右・左共 S (-) 1.25以上のレンズの場合は、プリズムシニング加工は行いません。
• その他のレンズは、指定のない限りプリズムシニング加工をします。

- 注2** • 外径の注意点…2.5mm内寄せになっています。
• 外径 75⇒有効径 80 • 外径 70⇒有効径 75
• 外径 65⇒有効径 70

- 注3** カラーはアリアーテのみ。
見本染色はお受け出来ません。

加入度 1.00 ~ 3.50 (0.25 とび)

レンズデザイン

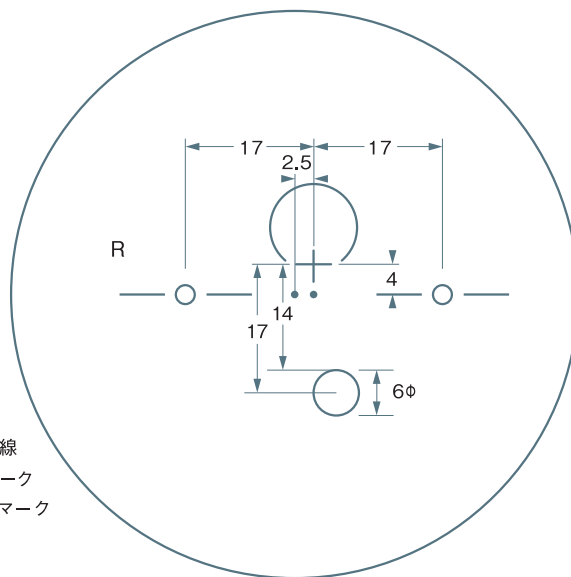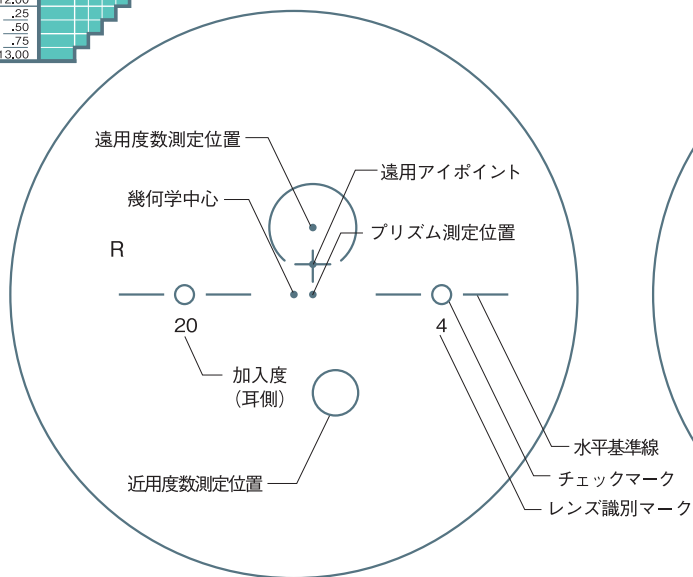

他品種との染色組み合わせはお受けできません。

仕 様	屈 折 率	1.74
	ア ッ ペ 数	33.0
	比 重	1.46
シグマビジョン 14 クラックフリー シグマビジョン 14 トランジェ/UV+ シグマビジョン 14 SKYⅡ シグマビジョン 14 BD マルチ シグマビジョン 14		

トランジェとは 《表面処理技術》と《ナノテクノロジー技術》を駆使して、高屈折ハード膜の強化を図りキズに強い革新的なコーティングです。

クラックフリーとは トランジェの耐擦傷性はそのままに、アンカット 100度、枠入れ 80度までの耐熱性(評価方法は、60度から 10度ずつ上昇させ各 5分でクラックの有無を確認)を付加し、熱クラックの発生を抑えるコーティングです。

特殊加工	ブ リ ズ ム	○	3△まで (-)C+S=12.00 (+)C+S= 7.00
	外 径 指 定	○	55~75(1mm単位)
	コバ厚・中心厚	○	
	U V 加 工	●	UV練り込み
	プライマー加工	●	TRN・CF・SKY・BD・HM標準
	C S コ ー ト	●	HM標準
	C Z コ ー ト	●	TRN・CF・SKY標準
	シェイプ加工	○	(最小外径)60mm
	F E T S 加 工	-	
	静電防止コート	●	CF・UV+ のみ標準